



AXE ENVIRONNEMENT

2018-2019

www.axe-environnement.eu

“

La nostra azienda
ricerca la prestazione
globale agendo nei campi
economici, ambientali,
sociali, culturali.

Mett e l'economia al
servizio dell'uomo.

Il suo scopo è di
adoperarsi a 360° per
soddisfare i suoi clienti .

”

Emeric OUDIN

Fiducia
Umiltà
Impegno
Innovazione
Comprensione
Responsabilità
Solidarietà
Lealtà

Axel D'ARRAS
Responsabile vendite regionali Centro-Ovest
06 71 82 99 80
axel.darras@axe-environnement.eu



Anne LE FOLL
Animatore commerciale Centro-Ovest
06 42 43 98 76
anne.lefoll@axe-environnement.eu



Fabien VERMOT-DESROCHES
Direttore Ricerca e Sviluppo
06 81 43 38 04
fabien.vermot-desroches@axe-environnement.eu



Paul SUBTIL
Responsabile dei prodotti agricoli connessi
06 32 09 02 45
paul.subtil@axe-environnement.eu



Marc CALVEZ
Responsabile logistica
marc.calvez@axe-environnement.eu



Sylvain MARQUET
Direttore dei servizi amministrativi
06 52 15 91 04
sylvain.marquet@axe-environnement.eu



Yohann BOUTEILLY
Logistica
yohann.bouteilly@axe-environnement.eu



Anne-Sophie PETIT
Responsabile dei sistemi informatici
anne-sophie.petit@axe-environnement.eu



Pascaline MOSER
Servizio clienti
pascaline.moser@axe-environnement.eu



Cassandra FREROT
Servizio clienti
cassandra.frerot@axe-environnement.eu



Philippe CHAUVOT
Responsabile vendite regionali Nord
06 83 50 62 21
philippe.chauvot@axe-environnement.eu



Virginie DROCOURT
Responsabile vendite regionali Est
07 86 37 08 72
virginie.drocourt@axe-environnement.eu



Louis-Marie LE GOFF
Responsabile vendite regionali Sud Est
06 43 34 51 39
louis-marie.legoff@axe-environnement.eu



Emeric OUDIN
Direttore Generale
06 24 67 04 02
emeric.oudin@axe-environnement.eu



Jérôme TEXIER
Responsabile vendite regionali Sud Ovest
06 85 84 72 51
jerome.texier@axe-environnement.eu



William DELGADO
Direttore tecnico
07 70 09 92 21
william.delgado@axe-environnement.eu



Alexandre BARBIER
Tecnico
alexandre.barbier@axe-environnement.eu



Damien SANCHEZ
Direttore della comunicazione
03 89 72 28 41
damien.sanchez@axe-environnement.eu




Margaux MACHADO
Responsabile comunicazione ed E-marketing
margaux.machado@axe-environnement.eu



Robin SALAGNAC
Direttore amministrativo e finanziario
robin.salagnac@axe-environnement.eu



Marie-Pierre LECOCQ
Assistente amministrativa
marie-pierre.lecocq@axe-environnement.eu

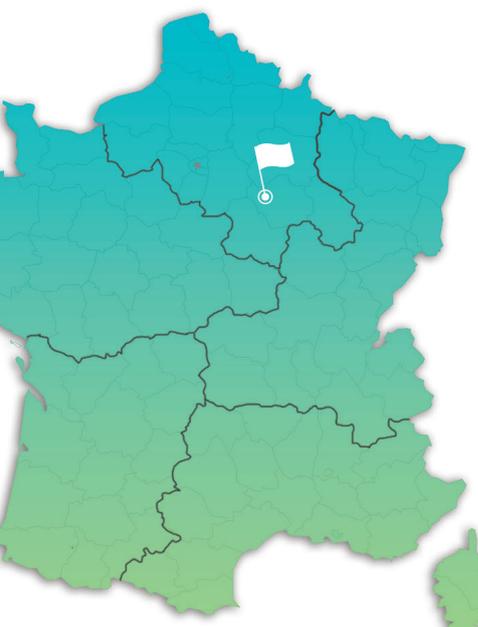

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Da 15 anni, Axe-environnement investe nella ricerca per ideare e commercializzare delle soluzioni innovative. La nostra strategia di sviluppo si concentra su 3 obiettivi : lo sviluppo di nuovi prodotti, l'ampliamento delle nostre soluzioni per l'agricoltura digitale, e l'internazionalizzazione delle nostre attività.

Il lancio di dispositivi di protezione individuale della gamma di abbigliamento AEGIS, l'ampio consenso ricevuto da Phytosec®, nuovo procedimento di trattamento degli effluenti fitosanitari, sono alcuni esempi della nostra crescita aziendale.

Anche, per accompagnare questa evoluzione, abbiamo deciso di adottare una nuova identità visiva che riunisca l'insieme dei nostri valori: innovazione e tradizione, tecnologia ed ambiente naturale, tutela dell'acqua e del mondo vegetale.

Il nostro nuovo logo verrà spiegato progressivamente attraverso tutti i nostri supporti di comunicazione.

Una nuova pagina della storia di Axe-environnement comincia e contiamo su voi per scriverla con noi.

Axe | environnement
spécialiste phyto-environnement

diventa



AXE ENVIRONNEMENT

INDICE

6

Organizzazione aziendale

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Stazione di riempimento e lavaggio delle irroratrici
Qualità dei trattamenti
Stoccaggio sicuro dei liquidi

43

Dispositivi di protezione individuale

Protezione respiratoria
Protezione degli occhi
Protezione delle mani
Indumenti di protezione
Protezione auditiva
Kit DPI ed accessori pratici
Stoccaggio dei DPI

72

Agricoltura di precisione

Tracciabilità
E-irrigazione e sonde d'umidità del suolo
Capannine metereologiche



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari	7
Stazione di riempimento e lavaggio delle irroratrici	11
Qualità dei trattamenti	29
Stoccaggio sicuro dei liquidi	35



01

STOCCAGGIO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A CIASCUNO LA SUA SOLUZIONE DI STOCCAGGIO!

Dimensionamento dello stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Le nostre soluzioni permettono di rispondere a tutti i bisogni di stoccaggio. Da 80L a 4000L, ritrovate qui sotto il prodotto adatto al vostro utilizzo.



ARMADI DI STOCCAGGIO

ARMADI EXCELA

Permette lo stoccaggio dei vostri prodotti pericolosi in tutta sicurezza e in conformità con la normativa

- > Costruzione in acciaio monoblocco
- > Spessore acciaio 0,8mm
- > Fori di ventilazione alti e bassi
- > Chiusura a chiave 3 punti
- > Verniciatura epossidica
- > Scaffalatura con altezza di 65 mm regolabile con cremagliera
- > Forniti con adesivo «I divieti»(p.10)

Réf.	Capacità	Peso	Dimensioni esterne (LxPxH)	Nr. scaffalature
ARMM04	80L	29kg	0,50 x 0,50 x 1,00 m	1
ARMM05	155L	43kg	0,95 x 0,50 x 1,00 m	1
ARMM06	150L	49kg	0,50 x 0,50 x 1,95 m	3
ARMM07	300L	75kg	0,95 x 0,50 x 1,95 m	3



Pack protezioni

Permette lo stoccaggio dei vostri prodotti pericolosi in totale sicurezza

- > Dimensioni (LxPxH) : 1,20 x 1,00 x 2,00 m
- > Volume interno : 1,8m³
- > Peso a vuoto : 250kg
- > Struttura in acciaio e 4 porte grigliate
- > Chiusura con lucchetto
- > Stoccaggio da 500 a 800kg/modulo
- > 2 scaffali regolabili con vasca di contenimento 45L
- > 100% a norma con 50% di contenimento
- > Accessori : fodera, lucchetto, estintore 6kg, kit segnaletica PVC, assorbente

Réf.

STPG04

MAGAZZINO DI STOCCAGGIO

Magazzino di stoccaggio EXCELA

Si sposta molto facilmente; consegnato montato

- > Finitura di alta qualità
- > Porta L 2,19m x H 2,11m, serratura 3 punti
 - > Apertura possibile al 100%
- > 100% a norma con contenimento generale
 - > Aerazioni alte e basse
- > Può essere installato all'esterno
- > Isolamento 6 lati in poliuretano

Esiste in altre capacità e possibilità di dimensioni su misura

Réf.	Volume	Capacità	Dimensioni esterne (LxPxH)
MSE04	4m ²	1000 à 1500 kg/L	2,42 x 2,26 x 2,44 m
MSE06	6m ²	1500 à 2000 kg/L	2,42 x 3,36 x 2,44 m
MSE09	9m ²	2000 à 3000 kg/L	2,42 x 4,36 x 2,44 m
MSE12	12m ²	3000 à 4000 kg/L	2,42 x 6,00 x 2,44 m

Opzione	Descrizione
OPME01	Elettricità + illuminazione
OPME02	Elettricità + illuminazione + Riscaldamento
OPME03	Elettricità + illuminazione + Ventilazione forzata
OPME04	Elettr. + illum. + Riscaldamento + Ventilazione forzata
EQMC4	Rampa d'accesso
ETAG3N1	Scaffalatura



Configurazioni

Opzione	Rif
Opzione grata 2/3 destra o sinistra	MSE04C23
	MSE09C23
	MSE12C23
	MSE06C23
Opzione grata totale	MSE04CT
	MSE09CT
	MSE12CT
	MSE06CT

Grata centrale
(configurazione standard)

Dispositivi inclusi



Estintore a polvere ABC 6kg



ABSORB'PHYTOS



Kit segnaletica PVC (p. 10)

Scaffalatura PREMIUM 3 ripiani

Adatta all'organizzazione dei locali esistenti

- > Permette di organizzare il locale fitosanitario per aumentare la sicurezza e il confort di lavoro
- > Dimensioni (L x P x H) : 1,50 x 0,50 x 2,00 m
- > Griglie con contenimento da 100L/ripiano
- > 3 ripiani regolabili
- > Resistente a un carico di 300kg/metro lineare
- > Molto robusta

Rif. ETAG3N1

Scaffalatura EXCELA 4 ripiani

- > Adatta all'organizzazione dei locali esistenti
- > Permette di organizzare il locale fitosanitario per aumentare la sicurezza e il confort di lavoro
- > Facile da montare con 4 ripiani regolabili
- > Capacità di contenimento : 30L/ripiano
- > Resistente a un carico di 150kg/metro lineare
- > Buon rapporto qualità/prezzo

Rif.	Dimensioni (L x P x H)
ETAG4N15	1,50 x 0,50 x 1,90 m
ETAG4N1	1,00 x 0,50 x 1,90 m

Opzione	Descrizione
CAILL07	12 griglie per scaffalatura

SEGNALETICA E ATTREZZATURE DI CONFORMITÀ



Segnaletica fitosanitaria

Concorre alla messa a norma del locale fitosanitario



Cartello «I divieti»



16 calamite

Rif.	Descrizione
AUTLBP	«Le buone prassi fitosanitarie» - Adesivo - 100 x 45 cm
PANLBP	«Le buone prassi fitosanitarie» - Cartello PVC - 100 x 45 cm
AUTLI	«I divieti» - Adesivo - 29x29 cm
PANLI	«I divieti» - Cartello PVC - 29x29 cm
MAG016	16 calamite per classificare i prodotti per famiglia o per coltura - 20 x 3 cm 2 diserbanti, 2 fungicidi, 2 insetticidi, 1 regolatori, 1 altro, 2 T/T+/CMR, 1 acidi, 1 basi, 1 infiammabili, 1 ossidanti, 1 PFNU, 1 bianco
KSAUT	Kit 2 adesivi e 16 calamite
KSPVC	Kit 2 cartelli PVC e 16 calamite

« Le buone prassi fitosanitarie »

ABSORB'PHYTOS

Assorbe gli sversamenti accidentali di prodotto fitosanitario



Rif.	Descrizione
ABSPHY	

- > 1 litro assorbe 0,46 litri
- > 100% naturale e vegetale : fibre di cellulosa
- > Non abrasivo, non irritante, atossico
- > Neutro e biodegradabile
- > Ignifugo e non infiammabile
- > Sacco da 50 litri

Estintori

Messa in sicurezza del locale fitosanitario



Rif.	Descrizione
EXT02	Estintore 2kg
EXT06	Estintore 6kg

- > Concorre alla sicurezza del locale fitosanitario o alla sicurezza del trasporto di prodotti fitosanitari
- > Polvere ABC

Contenitore per trasporto

Ideale per trasportare prodotti fitosanitari, estintore, ecc.



Rif.	Capacità	Dimensioni (LxPxH)
COTR01	110 L	0,65 x 0,50 x 0,48 m
COTR02	174 L	1,00 x 0,50 x 0,48 m

- > 100% polietilene riciclabile
- > Chiudibile con un lucchetto, stagno
- > Facile da caricare su un veicolo commerciale o privato
- > Segnaletica specifica su richiesta, contattateci



02

STAZIONE DI RIEMPIMENTO
E LAVAGGIO DELLE IRRORATRICI

PREPARAZIONE DEI TRATTAMENTI



Vasi dosatori

Permette di dosare con precisione i liquidi per la preparazione delle miscele

Articolo	Réf.	Informazioni
Vasi dosatori 0,5 L	POT500	Graduazioni ogni 10 mL
Vasi dosatori 1 L	POTD01	Graduazioni ogni 20 mL
Vasi dosatori 2 L	POTD02	Graduazioni ogni 20 mL
Vasi dosatori 3 L	POTD03	Graduazioni ogni 50 mL
Vasi dosatori 5 L	POTD05	Graduazioni ogni 100 mL

Per capacità diverse contattateci, Prodotto personalizzabile, consultate il nostro servizio commerciale



Provette

Permette di dosare con precisione i liquidi per le preparazioni delle miscele

Articolo	Rif.	Informazioni
Provetta 0,5 L	EPR500	Graduazioni ogni 5 mL
Provetta 1 L	EPR01	Graduazioni ogni 10 mL
Provetta 2 L	EPR02	Graduazioni ogni 20 mL

Per capacità diverse contattateci, Prodotto personalizzabile, consultate il nostro servizio commerciale



Esiste in versione 30 kg



Bilancia meccanica 5 kg



Bilancia elettronica 5 kg



Esiste in versione 60 kg e 150 kg

Bilance

Permette di misurare con precisione le polveri e i granulati per la preparazione delle miscele

Articolo	Rif.	Informazioni	Dimensioni piatto (L x P)
Bilancia meccanica	BALAM05	Pesatura delle polveri, granulati fino a 5 kg	-
Bilancia elettronica	BALAE05	Precisione al grammo, fino a 5 kg	187 x 217 mm
Bilancia elettronica	BALAE30	Precisione a 2g, fino a 30kg	305 x 230 mm
Bilancia elettronica	BALAE60	Precisione a 10g, fino a 60kg	400 x 300 mm
Bilancia elettronica	BALAE150	Precisione a 20g, fino a 150kg	500 x 400 mm



Chiave apri-bidoni Rif. CLEOB1

Permette di aprire molto facilmente più dell'80 % dei bidoni sul mercato

- > Migliora il confort, permette di risparmiare tempo
- > Riduce i rischi di schizzi all'apertura del bidone
- > Di facile utilizzo
- > Lunghezza : 26,5 cm
- > Molto solido : grande durata di vita



Apri-bidoni a cinghia Rif. CLEOBS

Permette di stringere o allentare facilmente e correttamente tutti i tipi di tappo

- > Migliora il confort, permette di risparmiare tempo
- > Riduce i rischi di schizzi all'apertura del bidone
- > Si adatta alle forme irregolari
- > Capacità : Ø10 a 170mm
- > Manico in plastica e cinghia in caoutchouc molto resistente


PREPARAZIONE DEI TRATTAMENTI

Systema easyFlow

Sistema di trasferimento «chiuso» dei prodotti fitosanitari



- > Portata regolabile in continuo per un trasferimento preciso della quantità di prodotto
- > Installazione semplice su tutte le irroratrici
- > Sistema di chiusura automatica per evitare qualsiasi sversamento accidentale
- > Portata regolabile in continuo per un trasferimento preciso della quantità di prodotto

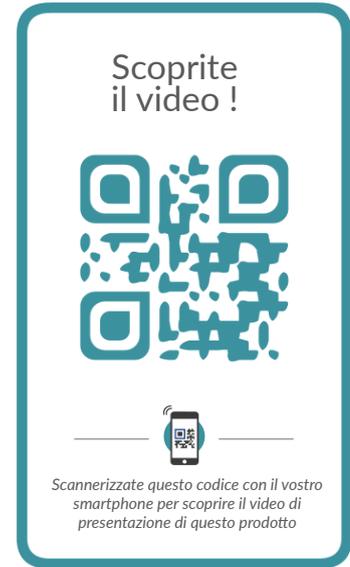

Rif.	Descrizione
EFLOW3	Systema Easyflow con 3 adattatori
EFLOW5	Systema Easyflow con 5 adattatori

MANIPHYT'

L'attrezzatura che facilita la preparazione e il trasporto dei bidoni

- > In acciaio
- > Permette di facilitare il trasporto dei bidoni di prodotti fitosanitari
- > Dimensioni (LxPxH) : 137 x 86 x 103 cm
- > Può essere utilizzato all'esterno o all'interno
- > Resistente a qualsiasi forma di corrosione
- > Alta resistenza meccanica
- > Ergonomico con la sua altezza di lavoro adatta e le maniglie mobili
- > Fornito con 4 vasche di ritenzione 20L (2 con griglia a 2 senza)
- > Montata su ruote

Grembiule di protezione : p.59

Rif. MPHYT01



Copri-stivali : p.65



- Sicurezza del trasporto dei prodotti fitosanitari
- Leggerezza e maneggevolezza
- Ergonomico

PREPARAZIONE DEI TRATTAMENTI

Miscelatore per miscele fitosanitarie

Migliorate la qualità delle vostre miscele e la velocità di preparazione



+

- Omogeneità della miscela
- Limita l'esposizione ai prodotti fitosanitari
- Lunga durata di vita

- > Fabbricazione interamente in inox, con coperchio
- > Guarnizione stagna per la pompa
- > Indicatore interno graduato
- > Miscelatore sull'arrivo dell'acqua
- > Svuotamento per gravità o aspirazione
- > Permette una miscela omogenea di tutti i prodotti
- > Consigliato per la miscela dei prodotti in polvere
- > Permette una miglior precisione dei trattamenti
- > Facilita il risciacquo quindi un utilizzo ottimale delle dosi di prodotto

Rif.	Informazioni
MEL300	Miscelatore 300 con piedi
MELR300	Miscelatore 300 L con ruote

Opzione	Informazioni
EFLOW3	easyFlow
MELVAR	Variatore di frequenzar
MELTAB	Supporto
MELEGOUT	Sgocciolatoio
MELPOMP	Pompa
RINB01	Risciacqua-bidoni
MELJHEL	Kit guarzioni turbina



Testato da Antoine,
Agri-Ambasciatore di Saulnieres (28)


Opzione



EasyFlow



Supporto



Sgocciolatoio



Pompa



Risciacqua-bidoni



Variatore di frequenzar



Kit guarzioni turbina

TRASFERIMENTO DI FLUIDI (ACQUE, FERTILIZZANTI LIQUIDI, REFLUI)



Pompa di sollevamento *STANDARD*

Per le acque leggermente cariche

Rif. POMP06

- > Piccole dimensioni, facile da trasportare e da utilizzare
- > Prevalenza massima : 5m
- > Altezza di aspirazione : 14 mm
- > Portata : da 1 a 4m³/h
- > 230v monofase / 100W con galleggiante
- > Raccordo di mandata per tubo interno DN25

Rif.	Informazioni
TUYDN25	Tubo DN25 senza raccordo da 12,5 m
MSTUY25	Tubo DN25 - metro supplementare



Filtro a staccio

Per acqua e fertilizzanti liquidi

Rif. Informazioni

FRPVDN50	Con raccordi Guillemín con blocco DN50
FRPVDN80	Con raccordi Guillemín con blocco DN80

- > Permette di preservare la vostra pompa
- > Filtro inox con fori da 800 microns
- > Corpo del filtro traslucido per verificare il livello d'intasamento del filtro senza doverlo smontare
- > Pulizia facile e veloce
- > Nessun problema di corrosione : tutte le parti del filtro sono inossidabili



Tubi

Adatti per acqua e fertilizzanti liquidi

- > Per aspirazione e mandata
- > Con spirali PVC


Rif. Informazioni

TUYDN25	Tubo DN25 senza raccordo - 12,5m
MSTUY25	Tubo DN25 - metro supplementare
TUYDN50	Tubo DN50 senza raccordo - 12,5m
MSTUY50	Tubo DN50 - metro supplementare

PIAZZOLA MOBILE PER IL LAVAGGIO E RIEMPIMENTO

Pizzola mobile

Rendete sicuro il riempimento e il lavaggio della vostra irroratrice

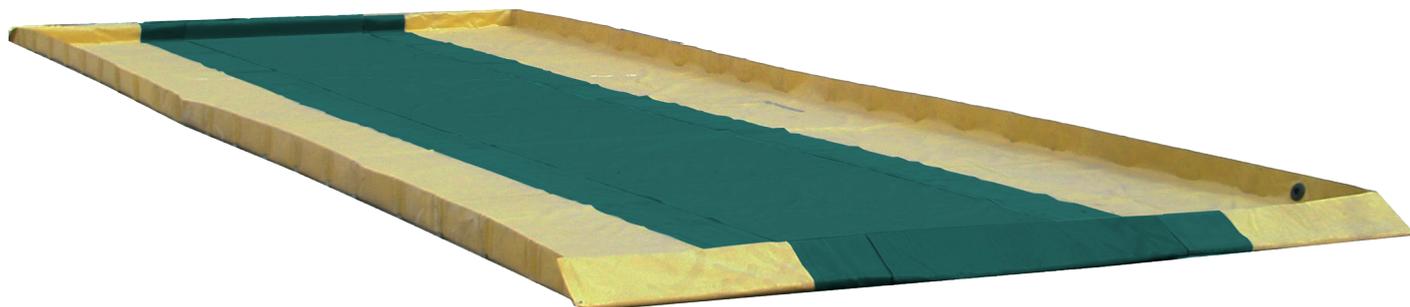

- > 2 rampe d'accesso in spugna a memoria di forma
- > Bacino in tela poliestere ad alta resistenza
- > Accesso di 3 m rinforzato per facilitare l'accesso delle ruote sulla piazzola
- > Altezza 15cm mantenuta da staffe galvanizzate
- > PVC sui due lati trattato anti-UV
- > Capacità di contenimento pari al 100% della cisterna dell'irroratrice
- > Lunghezza dell'area in funzione alle dimensioni delle rampe per recuperare le acque di lavaggio esternodell'irroratrice
- > Consegnata con bocchettone di scarico da installare
- > Possibilità di dimensioni su misura, contattateci



- Robusta / 100% stagna
- Semplice da trasportare e utilizzare
- Molto facile da pulire
- Veloci da installare e sistemare
- Lunga durata di vita

Vigna e arboricoltura

A trampolo

Rif.	Dimensioni (L x l)	Nr. rampe di accesso	Capacità di contenimento (in L)
BR7051	7 x 5,66 m	1	5 940
BR8051	8 x 5,66 m	1	6 790
BR9051	9 x 5,66 m	1	7 640
BR1X51	10 x 5,66 m	1	8 490

Irroratrici trainate

Rif.	Dimensioni (L x l)	Nr. rampe di accesso	Capacità di contenimento (in L)
BR3032	3 x 2,7 m	2	1 215
BR3042	4 x 2,7 m	2	1 620

Spazi verdi, orticoltura, servizi pubblici

Rif.	Dimensioni (L x l)	Nr. rampe di accesso	Capacità di contenimento (in L)
BR3032	3 x 2,7 m	2	1 215
BR3042	4 x 2,7 m	2	1 620



Grandi colture

Pulvérisateurs trainés

Rif.	Dimensioni (L x l)	Nr. rampe di accesso	Capacità di contenimento (in L)
BR4042	4 x 4 m	2	2 400
BR4052	5 x 4 m	2	3 000
BR4062	6 x 4 m	2	3 600
BR4072	7 x 4 m	2	4 200
BR4082	8 x 4 m	2	4 800
BR4092	9 x 4 m	2	5 400
BR4102	10 x 4 m	2	6 000

Automotrici

Rif.	Dimensioni (L x l)	Nr. rampe di accesso	Capacità di contenimento (in L)
BR5062	6 x 5,66 m	2	5 090
BR5072	7 x 5,66 m	2	5 940
BR5082	8 x 5,66 m	2	6 790
BR5092	9 x 5,66 m	2	7 640

Bacini per irroratrici a spalla

Rif.	Dimensioni (L x l)	Nr. rampe di accesso	Capacità di contenimento (in L)
BRET1010	1 x 1 m	-	150
BRET1020	1 x 2 m	-	300

ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO E L'AREA DI RIEMPIMENTO

Combinazione doccia/lavaocchi

Assicura una decontaminazione immediata con getto d'acqua



- > Rivestimento giallo poliamide alta visibilità trattato con anti-corrosivo
- > Facile da installare a terra
- > Rampa lavaocchi in plastica, bassa pressione per una totale protezione
- > Cappucci di protezione a spinta automatica all'accensione
- > Conforme alle norme europee 15154 1-2:2006
- > Allacciamento alla rete di acqua potabile con tubature minime 1 1/4" e una pressione consigliata di 2 bars (1,5 minimo)
- > Fornito con un pannello segnaletico regolamentare

Rif. CODLY01

Contatore volumetrico individuale EXCELA

Programmabile, spegnimento automatico

- > Speciale per acqua e fertilizzanti liquidi
- > Permette di rendere più sicuro il riempimento dell'irroratrice
- > Limita i residui nella cisterna
- > Misuratore di portata e valvola motorizzata: 1" e 2"
- > Portata in 1" tra 20 e 200L/min e tra 50 e 750L/min in 2"
- > Di semplice installazione e utilizzo
- > Lunga durata di vita
- > Alimentazione esterna corrente continua 12V
- > Pressione massima : 9 bars



TOP
CONFORT

Opzione	Descrizione
COL009	Valvola di non ritorno in inox 1" con raccordi
COL003	Valvola di non ritorno in inox 2" con raccordi
COL005	Trasformatore 220V/12V
COL006	Contatto pulito per arresto pompa

Rif.	Diam. contatore
COMP01	1"
COMP02	2"

RIEMPIMENTO DELLA IRRORATRICE

Colonna di riempimento 2,50 ou 4,20m

Permette di rendere sicuro il riempimento



- > Configurazione standard : raccordo girevole 360°, valvola manuale, tubo di raccordo in mancanza di contatore
- > Contatore in opzione
- > Installazione, spostamento e utilizzo molto semplici
- > Molto resistente : fabbricata in galvanizzato e inox
- > Disponibile in 1" e 2"
- > Altezze disponibili 2,50m e 4,20m

[Tutte le opzioni disponibili : identiche a pagina 19](#)

Rif.	Informazioni
COL251P	Colonna 2,50 m en 1"
COL421P	Colonna 4,20 m en 1"
COL252P	Colonna 2,50 m en 2"
COL422P	Colonna 4,20 m en 2"

Colonna di lavaggio semplice

Altezza 5 metri, spostamento di 3.5 m e braccio articolato di 2.5



- > Molto resistente : fabbricato in acciaio galvanizzato
- > Si adatta alle colonne di riempimento 2.50m e 4.20m
- > Installazione e utilizzo molto semplice
- > Rotazione di 360 ° per il lavaggio

Rif.	Informazioni
PTS53525	Colonna di lavaggio semplice
SPOTLED3	Opzione illuminazione 2 spots LED (30w ciascuno + Kit di montaggio)

LAVAGGIO/RIEMPIMENTO DELL'IRROTRATRICE

Colonna doppia di lavaggio e riempimento

Permette di avere a disposizione una colonna di riempimento e di lavaggio ad alta pressione con un unico equipaggiamento

Rif.	Informazioni
PTDLR251	Colonna 2,50 m da 1"
PTDLR252	Colonna 2,50 m da 2"
PTDLR421	Colonna 4,20 m da 1"
PTDLR422	Colonna 4,20 m da 2"
SPOTLED3	Opzione illuminazione 2 spots LED (30w ciascuno + Kit di montaggio)

- > Altezza 5 metri, spostamento di 3.5 m e braccio articolato di 2.5m
- > Permette di avere a disposizione una colonna di riempimento e di lavaggio ad alta pressione con un unico equipaggiamento
- > Molto resistente : fabbricato in acciaio galvanizzato e in Inox
- > Disponibile in 1" e in 2"
- > Si adatta alle colonne di riempimento 2.5 e 4.2 m
- > Installazione e utilizzo molto semplice
- > Rotazione di 360 ° per il lavaggio



- Installazione e utilizzo molto semplice
- Permette di avere a disposizione una colonna di riempimento e di lavaggio ad alta pressione con un unico equipaggiamento

Opzione disponibile

Rif.	Opzione	Caratteristiche
COMP01	Contatore volumetrico individuale EXCELA 1"	(vedi p.17)
COMP02	Contatore volumetrico individuale EXCELA 2"	(vedi p.17)
COL001	Valvola di non ritorno 1" senza raccordo	Sicurezza ottimale
COL002	Valvola di non ritorno 2" senza raccordo	Sicurezza ottimale
COL004	Carter di protezione	Protezione rinforzata del contatore
COL005	Trasformatore	Da collegare presa 220V/12V
COL007	Finitura Inox	Speciale fertilizzanti liquidi e fitosanitari
FRPVDN50	Filtro	con raccordi DN50
COL006	Contatto pulito	Sincronizzazione con una pompa
COFELM	Relais/Protezione termica*	Monofase 230V
COFELT	Relais/Protezione termica*	Trifase 400 V
COL008	Mobilità verticale	<i>Unicamente per la colonna di riempimento</i> - Cerniera con angolo articolato
RALTSAR2	Prolunga di 2 metri con tubo flessibile e raccordo	<i>Per la colonna di riempimento</i>

*Nb: Per «la connessione con la pompa di carico»

PIAZZOLE « CHIAVI IN MANO »

-- Degli esperti qualificati ; dallo studio alla realizzazione del vostro progetto --

QUALI SONO LE FASI PRINCIPALI DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE?

1

I distributori e gli agenti commerciali vengono informati del progetto potenziale

2

Incontri per analizzare i vostri bisogni

3

Pre-progetto

6

Esecuzione del progetto / cantiere

5

Validazione dell'offerta

4

Validazione del capitolato

7

Prima messa in marcia collaudo e formazione

Le nostre realizzazioni in Francia !



AERA INDIVIDUALE «CHIAVI IN MANO»

La vostra area individuale «chiavi in mano»

Questa tipologia può ricevere sovvenzioni



- Ideale per realtà con raggio d'azione limitato e/o con proprietà limitrofe, per poter ottimizzare gli spostamenti




COLONNA DI RIEMPIMENTO



SEPARATORE DI IDROCARBURI




CISTERNA PEAD EXCELA A DOPPIA PARETE PER REFLUI FITOSANITARI



CANALE DI SCOLO CENTRALE CON TUBAZIONI E SEPARATORE DI FLUSSO



AREA CEMENTATA

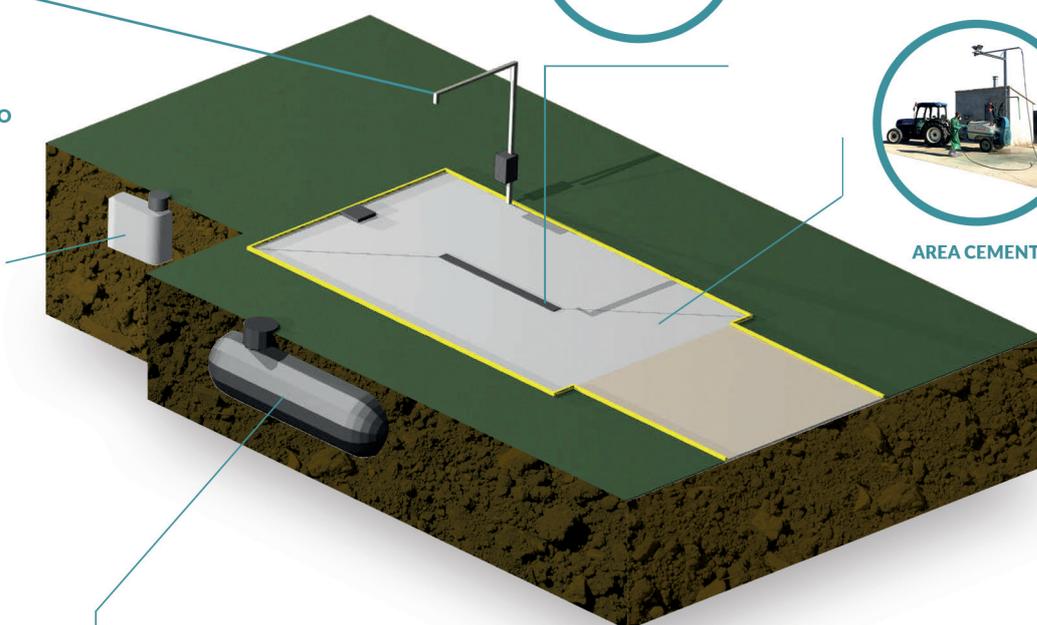

Qualche esempio delle nostre realizzazioni



Realizzazione a Saint-Tropez




Realizzazione a Uchacq-et-Parentis(40)

AREA COLLETTIVA « CHIAVI IN MANO »



Le numerose configurazioni dispositive che noi proponiamo permettono una personalizzazione dell'area maggiormente vicino ai vostri bisogni :

- > Area cementata
- > Controllo d'accesso sicuro (badge o codice) sull'irroratrice e/o le altre attrezzature
- > Rilevatore di presenza
- > Contatore collettivo acqua e contatore reflui fitosanitari
- > Colonna di riempimento
- > Pulizia acqua calda/acqua fredda
- > Cisterne di stoccaggio
- > Gestione dei reflui tramite trattamento o raccolta
- > Copertura dell'area di lavaggio in opzione
- > Tetto in opzione
- > Locale tecnico
- > Raccolta e utilizzo delle acque piovane
- > Organizzazione
- > Trattamento collettivo dei reflui fitosanitari adatto alla natura e al volume dei reflui, il tipo di colture, la posizione geografica

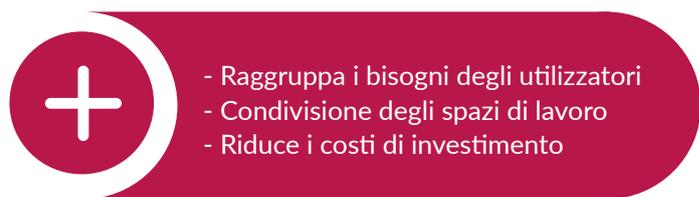

Qualche esempio delle nostre realizzazioni




TRATTAMENTO EFFLUENTI FITOSANITARI

Le capacità di trattamento sono a titolo indicativo e condizionate dalle condizioni climatiche

Principio del funzionamento del procedimento OSMOFILM®


Riconoscimento dell'efficacia del procedimento : PT06012

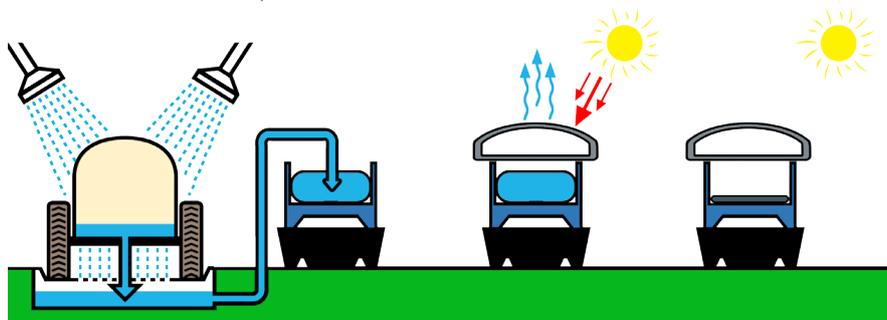

- 1
Recupero dei reflui
- 2
Effetto serra nella sacca OSMOFILM da 250 litri
- 3
I principi attivi restano imprigionati, già pronti per essere evacuati

Principio del funzionamento del procedimento PHYTOSEC®


Riconoscimento dell'efficacia del procedimento : PT17001

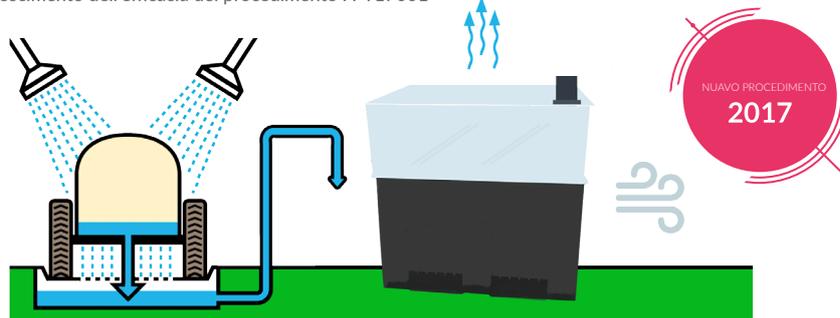

- 1
Trasferire 540 litri di refluo
- 2
Disporre in superficie il tappeto d'adsorbimento
- 3
Alla fine della disidratazione, rimuovere il sacco

Principio del funzionamento del procedimento BFBULLES®

Riconoscimento dell'efficacia del procedimento : PT15001

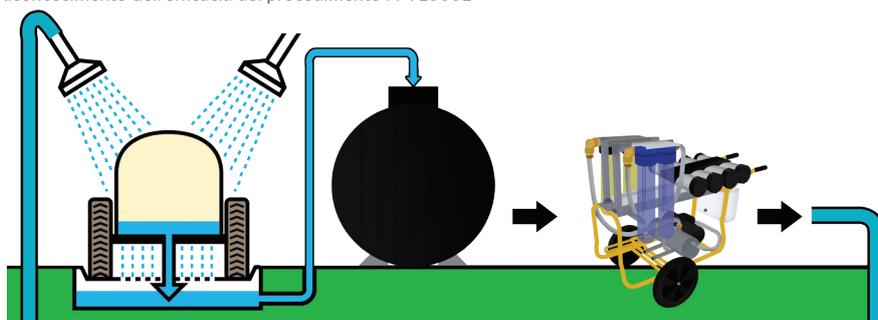

- 1
Pretrattamento con coagulante
- 2
Filtrazione del supernatante tramite BFBULLES
- 3
Recupero e riutilizzo dei reflui depurati

TRATTAMENTO EFFLUENTI FITOSANITARI

Capacità di trattamento

a partire da
1m³ all'anno


Osmofilm®

- > Omologato per tutte le attività ad esclusione di trattamenti successivi al raccolto
- > Processo riconosciuto efficace dal 2008
- > Trattamento dei reflui fitosanitari tramite evaporazione

Riconosciuto efficace dal



n° PT 06012

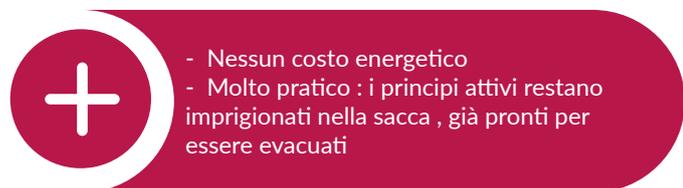

Configurazioni disponibili

STAZIONI OSMOFILM «SU MISURA»

- 100% evolutivo -

- > Installazione molto semplice
- > Adattabile ai vostri bisogni
- > Conforme alle norme sul trattamento dei reflui fitosanitari
- > Predisporre un sistema di controllo dell'accesso alla stazione
- > Sistema di stoccaggio dei reflui da aggiungere

Rif.	Prodotto	Caratteristiche
OSCO01	Dispositivo completo	1 OSMOBAC + 4 sacche + 1 dispositivo di riempimento + 1 clip di chiusura
OSSU01	Dispositivo supplementare	1 OSMOBAC + 4 sacche + 1 clip di chiusura
OSSA02	Partita di sacche	10 cartoni da 4 sacche OSMOFILM 250L
OSSA03	Sacche OSMOFILM	Cartone da 4 sacche OSMOFILM 250L
OSTO01	OSMOTOIT	1 OSMOTETTO
BACPN4	Serbatoio	Serbatoio PEAD 485L Nero
CUBI01	Contenitori de stoccaggio	Capacità : 1000L
BACPN5	Serbatoio	Serbatoio PEAD 1100L Nero

STAZIONI OSMOFILM «CHIAVI IN MANO»

La più semplice per l'uso

- > 100% mobile
- > Ritenzione inclusa
- > Sicura
- > Installazione facile
- > Struttura galvanizzata e protezione elettrozincata
- > Stazione consegnata da montare, pronta a dlsidratare
- > Molto resistente
- > Conforme alle norme per il trattamento dei reflui fitosanitari
- > Contenitore/i fornito/i con la stazione, con ancoraggi

Rif.	Capacità	Dimensioni (LxIxH)	Deposito intermedio
SO1M	1m ³	1,44 x 1,21 x 2,70 m	Contenitore da 1m ³
SO1MD	2m ³	1,44 x 1,21 x 3,20 m	Contenitore da 1m ³

STAZIONI OSMOFILM «PERSONALIZZATA»

- Sicurezza completa -

- > 100% mobile
- > Ritenzione inclus
- > Installazione facile
- > Struttura galvanizzata, rinforzata tranite tiranti
- > Station livrée à monter
- > Très résistante
- > Conforme alle norme del trattamenti dei reflui fitosanitar
- > Dispositivo per desidratazione dei reflui non inclusa
- > Sistema di stoccaggio dei reflui da aggiungere

Rif.	Capacità	Dimensioni (LxIxH)
SO3MSS	3m ³	1,44 x 1,20 x 2,70 m
SO6MSS	6m ³	1,44 x 2,31 x 2,70 m

Capacità di trattamento

a partire da
1300 l/anno

TRATTAMENTO EFFLUENTI FITOSANITARI

Phytosec®

Processo di trattamento dei reflui carichi di prodotti fitosanitari, tramite
disidratazione/adsorbimento

- Non necessita alcun pre-trattamento
- Assicura una ritenzione a doppia parete
- Facile da installare
- Massima efficacia

Ambito di applicazione del processo :

- Grandi Culture
- Coltivazione di alberi da frutto
- Viticoltura
- Colture vegetali
- Orticoltura
- ZNA

Riconosciuto efficace da



n° PT 17001



- > Capacità di trattamento annuale compresa fra 1300 e 2000 litri, in funzione dell'esposizione, della temperatura e dell'umidità dell'ambiente in cui viene installato
- > Utilizzato in Francia in viticoltura, arboricoltura e per le colture estensive
- > Processo di trattamento dei reflui carichi di prodotti fitosanitari tramite evaporazione
- > Modulo di disidratazione, con ventilazione forzata, dei reflui carichi di prodotti fitosanitari e di molecole chimiche
- > Funziona con un ventilatore che aspira l'aria riscaldata all'interno di una «serra in plexiglass» e la immette nella sotto-cassa contenente il refluo
- > Gli inquinanti volatili vengono adsorbiti mediante un apposito materassino filtrante

Il sistema è facile da spostare !

Rif.	PHYTOSEC
------	----------

Consumabili

Rif.	Prodotti
PHYSACHE	Sacco per phytosec
PHYTAPAD	Tappeto d'adsorbimento

TRATTAMENTO EFFLUENTI FITOSANITARI

BFBulles®

Il sistema piú idoneo per il trattamento di volumi di reflui importanti

Capacità di lavorazione

da 9 a 15m3 al giorno



IDEALE
PER LE COLLETTIVITÀ
E I CONTO TERZISTI


Riconosciuto efficace dal



- > Trattamento tramite coagulazione/flocculazione poi ultrafiltrazione su carbone attivo
- > Filtrazione delle molecole fino a 3nm
- > Sistema con pre-filtrazione e filtri a carboni attivi
- > Pre-trattamento chimico in 24-48 ore
- > Filtrazione rapida
- > Funzionamento sicuro con arresto automatico in caso di saturazione dei filtri
- > Reflui prodotti dal trattamento atossici e riutilizzabili nei successivi lavaggi
- > I materiali di consumo (filtri e cartucce di carbone attivo) e i fanghi di coagulazione devono essere eliminati nei centri autorizzati



EReflui prima e dopo il trattamento con BFBulles®

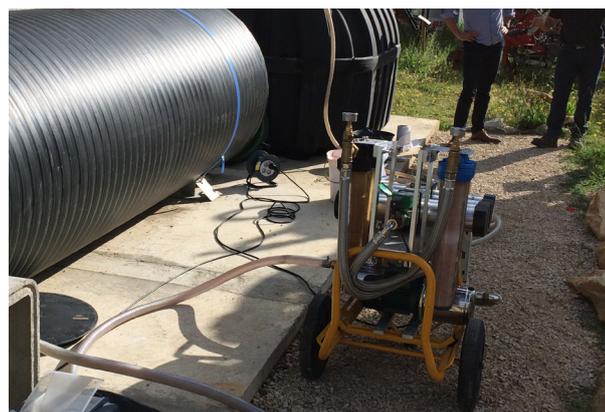

+

- Reflui decontaminati atossici e riutilizzabili nei lavaggi successivi
- Facile da spostare
- Utilizzo in prestazione di servizi per trattamenti in azienda

Rif.	Caratteristiche
BFBUL8	8 filtri di carbone attivo
BFBUL16	16 filtri di carbone attivo

GESTIONE DI CONTENITORI VUOTI

Sacchi di raccolta AIVALOR

Sacchi di raccolta in PEBD (80% rigenerato)



- > Disponibile in capacità 250 L e 500 L
- > Couleur : giallo translucido (250 L) o trasparente (500 L)

Rif.	Descrizione
SCA250	Sacchi di raccolta 250L
SCA500	Sacchi di raccolta 500L



Informatevi presso il nostro servizio commerciale



Risciacqua-bidoni

Risciacquo molto performante



- > Ad alta resistenza
- > Portata di 27 L/min
- > Utilizzo semplice e sicuro
- > Economico : recupero totale dei materiali attivi del bidone
- > Presa molto resistente e tubo in inox
- > Trova facilmente posto sull'irroratrice
- > Si attacca a qualsiasi condotta d'acqua sotto pressione (minimo 2 bars)

Rif.	RINB01
------	--------

Porta-sacchi Aivalor

Permette di mantenere i sacchi Aivalor dei bidoni vuoti



- > Struttura galvanizzata
- > Altezza: 1,5m

Rif.	ARCE03
------	--------

GESTIONE DI CONTENITORI VUOTI



GoDrop®

Mobilità e sostenibilità per la gestione dei vostri bidoni vuoti



- Grande resistenza alla corrosione
- Facile da muovere
- Stoccaggio delle acque di risciacquo

- > In plastica
- > Stoccaggio delle acque di scolo integrato negli elementi
- > Sistema evolutivo : utilizzare il numero di elementi secondo i bisogni
- > Capacità di contenimento : 5L
- > Dimensioni degli elementi (LxPxH) : 111 x 66 x 47 cm
- > Mobile grazie alle rotelle
- > Resistente alla corrosione dei prodotti fitosanitari
- > Recupero totale dei liquidi

Configurazione pratica



Evacuazione facilitata



Valvola di scarico



Ruote



Contenitore di scarico

Rif.	Descrizione
ETGT03	GoDrop completo comprendente 1 elemento di base (ruote e valvola di scarico), 2 elementi supplementari, una pattumiera 20L con accessori per fissaggio e un contenitore di scarico

Opzione	Informazioni
ETGT03BA	Copertura di protezione



Ideata dall'agricoltrice Florence LUGNIER,
Comunicateci anche voi le vostre idee innovative



03

QUALITÀ DEI TRATTAMENTI

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO

Pluvio'MIN

Pluviometro con picchetto



Rif.	PLUV01
------	--------

- > Modello grande 445 x Ø 80 mm
- > Capacità 39 mm (±39 L/m²)

Pluvio'MAX

Serbatoio con superficie di raccolta di 400 cm²



Rif.	PLUV02
------	--------

- > Cono trasparente e smontabile
- > Filtro per foglie
- > Graduazioni fino a 100 mm
- > Visualizzazione delle graduazioni per una lettura diretta

Termometro

Termometro in plastica



Rif.	THMA01
------	--------

- > Dimensioni : 230x80 mm
- > Da -40°C a +50°C

PHmetro e soluzioni per la taratura



Rif.	Dimensioni
PHM01	PHmetro + soluzioni per la taratura
PHMS01	Soluzioni di taratura pH4 e pH7 (10 sacchetti da 20 ml)

- > Misura e visualizza simultaneamente il pH
- > A tenuta stagna e robusto
- > Taratura automatica

Provette morbide

Ideale per testare il vostro materiale prima dei trattamenti




Rif.	KEPR25
------	--------

- > Permette di controllare il flusso degli ugelli sull'insieme della rampa dell'irroratrice
- > Il controllo simultaneo di tutti gli ugelli evita errori di misurazione
- > Ogni provetta ha una capacità di 1,5 litri ed è graduata ogni 100mL
- > Kit di 25 provette morbide

Cartina idrosensibile

Permette di controllare la dimensione e la densità delle gocce durante i trattamenti

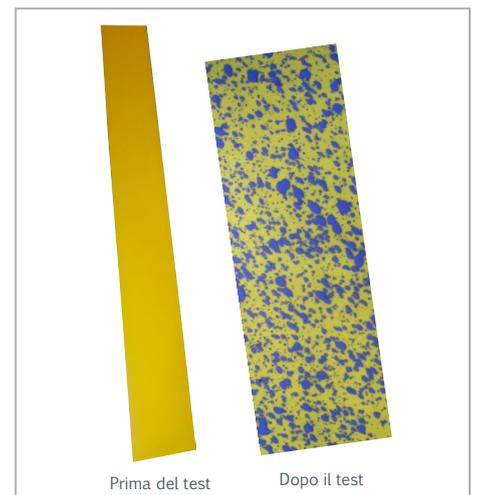

Rif.	Dimensioni
PAHY01	76 x 52 mm
PAHY02	76 x 26 mm

- > Si tinge di blu a contatto con le gocce d'acqua
- > Pacchetto da 50 cartine

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO

Anemometro ÉOLE

Permette di verificare la forza del vento prima di ogni trattamento



Rif. ANEM01

- > Permette di verificare la forza del vento prima di ogni trattamento
- > Fascia di misurazione : da 2 a 150 km/h
- > Grande dimensione di visualizzazione e ben leggibile
- > Preciso e di semplice utilizzo
- > Elica 3D multi-direzione
- > Filettatura per tripiede standard

Stazione meteoATMOS

Anemometro, termometro, igrometro per professionisti



Réf. APME02

- > Permette di gestire meglio le colture e le ripercussioni climatiche sull'ambiente
- > Preciso, di semplice utilizzo, funzioni multiple
- > Misurazione del punto di rugiada
- > Con turbina multi-direzione
- > Filettatura per tripiede standard

Stazione meteo cabina

Ideale per conoscere ad ogni momento le condizioni climatiche ottimali dei vostri trattamenti fitosanitari

- > Composta da uno schermo, un'elica, un rilevatore di temperatura e umidità e un cavo di 5 m
- > Da installare direttamente nella cabina del trattore o dell'automotrice
- > Misura la velocità del vento, l'igrometria e la temperatura
- > Allarmi visivi e sonori per la velocità del vento (debole e forte), per la temperatura (minima e massima) e per l'umidità (minima e massima)
- > Temperatura d'utilizzo : -20°C a 70°C
- > Può essere utilizzata ugualmente come allarme per i rischi di gelo
- > Dimensioni (LxPx): 100 x 100 x 35 mm
- > Alimentazione : 2 pile LR66

Rif. SMCAB



MANUTENZIONE DEGLI UGELLI

Air Buse

Preserva la salute dell'utilizzatore e della sua bocca ancora troppo utilizzata per liberare gli ugelli

Réf.

AIRB01

- > Non abrasivo
- > Facilita il lavaggio degli ugelli otturati
- > Contenuto : 500 mL



Chiave e spazzola per ugelli

Facilita lo smontaggio degli ugelli per la pulizia



Rif.

BRCL01

- > Permette la pulizia di qualsiasi tipo di ugelli
- > Evita l'occlusione degli ugelli e aumenta la loro durata di vita

Spazzola per ugelli

Per la pulizia degli ugelli



Rif.

BRCL02

- > Permette d'accedere agli spazi difficili

MANUTENZIONE DELL'IRRORATRICE

EXTER SULFO

MANUTENZIONE DELLA VOSTRA IRRORATRICE

Efficace contro le sulfaniluree

Rif.	Descrizione
EXTSUL	Bidone de 10 litri

- > Un'unica soluzione per pulire l'interno, l'esterno, i filtri e gli ugelli dell'irroratrice
- > Utilizzo molto semplice e rapido
- > Dissolve i depositi fitosanitari e previene la formazione di incrostazioni
- > Evita l'otturazione degli ugelli



AXE ENVIRONNEMENT

EXTER SULFO

Nettoyant anti-sulfonilurés intérieur et extérieur
du pulvérisateur

Nettoyant multi-usages pour tous matériels agricoles
Dissout totalement les dépôts phytosanitaires
Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques - Préserve les buses des bouchages
Préserve de la formation de tartre - Assure la longévité du matériel

Nettoyage Intérieur du pulvérisateur

- Diluer EXTERsulfo à 1% (1L dans 100L d'eau)
- Effectuer un premier rinçage à l'eau claire
- Remplir la cuve du pulvérisateur du volume d'eau nécessaire au nettoyage
- Ajouter EXTERsulfo
- Mettre en agitation le pulvérisateur pour répartir la solution sur toutes les parois de la cuve ou appliquer la solution manuellement
- Pulvériser pour faire migrer la solution dans les rampes
- Laisser agir 5 minutes
- Evacuer l'ensemble de la solution conformément à la réglementation
- Rincer à l'eau claire

Nettoyage extérieur du matériel

- Dosage à 0,2% (0,2L dans 100L d'eau)
- Appliquer la solution sur le matériel à nettoyer et laisser agir 5 minutes
- Rincer à l'eau claire avec un jet classique ou un laveur haute pression

Nettoyage de filtres et buses

- Dosage à 1,5% (1,5L dans 100L d'eau)
- Faire tremper les pièces pendant 10 minutes
- Rincer à l'eau claire
- Procéder à un rinçage abondant

MSD - Produits et Intrants
MSD - Produits et Intrants

PSI - Sécurité
PSI - Sécurité

10L

10L

10L

237, rue Corvet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu
www.axe-environnement.eu

BIO CC

PROTEZIONE CONTRO IL GELO

Prodotto di facile impiego ed economico per proteggere la vostra irroratrice contro il gelo

Rif.	Descrizione
BIOHP	Bidone de 10 litri

- > Previene anche l'essiccamento delle guarnizioni, la corrosione delle pompe e delle condotte
- > Prodotto di origine naturale e vegetale originato al 100% dalle filiera agricola
- > Colorazione verde che permette un facile controllo della circolazione del prodotto



AXE ENVIRONNEMENT

BioHP

Protège votre pulvérisateur contre le gel - Favorise les mécanismes anti-gouttes et membranes
Préserve contre le dessèchement des joints - Évite la corrosion des pompes et conduites
Évite le bouchage des buses à la reprise - Maintient en état les électrovannes

100% de BioHP
= 100% d'origine
végétale
-23°C

Produit
végétal
100% d'origine
agricole

Filière
100%
française

BioHP %	Em. N	Point de congélation
20	100	-7°C
30	70	-14,0°C
40	60	-23,0°C
50	50	-27,0°C

Mode d'emploi
Pour une protection à -23°C, préparer une solution à 40% de BioHP après avoir lavé l'équipement.
En hiver 100% de solution, mettre 60% d'eau + 40% de BioHP à l'arrêt de l'irrigation. Éviter de laisser l'équipement à l'arrêt pendant plus de 48 heures.
L'opération s'arrête à l'apparition des 0°C.
Le mélange doit être maintenu en bon brassage.

Après les traitements,
à la fin de la saison, rincer et stocker le
matériel.
Ne pas mélanger la solution sur les cultures.

10 L

337, rue Gabriel Bonvin - 63100 BICAILLY SUR SEINE
Tel. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu
www.axe-environnement.eu



04

STOCCAGGIO SICURO DEI LIQUIDI

STOCCAGGIO DEI FERTILIZZANTI

Cisterna morbida EXCELA fertilizzanti liquidi - capacità da 20m³ a 99m³

Tessitura 100% poliestere ad alta resistenza, rivestimento PVC (1 300 g/m²)

GARANZIA DI
10 ANNI



- > Cuciture rinforzate per impedire il trasudamento
- > Trattamento anti-UV sui due lati, angoli rinforzati con placchette
- > Installazione semplice e veloce su una superficie piana o leggermente in pendenza senza asperità (0,5 a 1 cm per metro, limitata a 10 cm max, cfr. Istruzioni d'installazione)
- > Altamente resistente allo strappo (500/450N), resistente alla rottura (4200/4000 N/5 cm)
- > Si raccomanda d'installare un sistema di ritenzione (membrana per impermeabilizzazione fossa o bacino con geotessile antiforatura)
- > **Possibilità di formati personalizzati, contattaci**

Cisterna morbida EXCELA reflui vinicoli e di allevamento - capacità a 30m³ a 500m³

Tessuto 100% poliestere con rivestimento PVC 1 400 g/m² grigio



- > Trattamento anti-UV su entrambi i lati
- > Riempimento gravitazionale o aspirazione (pompa di trasferimento) da specificare
- > Resistenza allo strappo : 500 N, alla rottura : 4200/4000 N/5 cm
- > Installazione semplice e rapida su una superficie piana o leggermente in pendenza (0,5 a 1 cm per metro, limitata a 10 cm max, cfr. Istruzioni d'installazione)
- > Angoli rinforzati con placchette di protezione
- > Tessuto laccato per una migliore resistenza ai prodotti e alle fermentazioni
- > Tessuto riconosciuto e controllato dall'organismo KIWA
- > **Possibilità di formati personalizzati, contattaci**

Cisterna morbida EXCELA riserva incendio - capacità da 120m³ a 500m³

Tessuto 100% poliestere con rivestimento PVC 1 300 g/m²



- > Trattamento anti-UV su entrambi i lati
- > Stoccaggio d'acqua a lunga durata protetto dall'aria : nessun degradazione, ne evaporazione
- > Resistenza allo strappo : 500 N, alla rottura : 4200/4000 N/5 cm
- > Grande durata
- > Rinforzo degli angoli con placchette di protezione
- > Installazione semplice e rapida su una superficie piana o leggermente in pendenza (0,5 a 1 cm per metro, limitata a 10 cm max, cfr. Istruzioni d'installazione)
- > Facile da installare e mobile
- > Permette di sistemare gli spazi non utilizzati
- > La soluzione più competitiva del mercato al m³ stoccato
- > **Possibilità di formati personalizzati, contattaci**

STOCCAGGIO DEI FERTILIZZANTI LIQUIDI

Cisterna PEAD EXCELA fertilizzanti - capacità da 25m³ a 99m³

Eccellente resistenza alla corrosione



GARANZIA DI
10 ANNI

Cisterna PEAD EXCELA carburanti

Rilevatore di fughe e limitatore di riempimento



GARANZIA DI
10 ANNI

Cisterna PEAD EXCELA reflui fitosanitari

Eccellente resistenza alla corrosione



GARANZIA DI
10 ANNI

STOCCAGGIO DI ACQUA PIOVANA

Cisterna morbida EXCELA acqua

Tessuto 100% poliestere - Rivestimento PVC 1 300 g/m² verde



- > Trattamento anti-UV su entrambi i lati
- > Rinforzo degli angoli con placchette di protezione
- > Resistenza allo strappo : 500/450 N
- > Resistenza alla rottura : 4200/4000 N/5cm
- > Facile da installare e mobile
- > Permette di organizzare gli spazi non utilizzati (edifici, esterni...)
- > Installazione semplice e rapida su una superficie piana o leggermente in pendenza senza asperità (0,5 à 1 cm per metro, limitata a 10 cm max, cfr. Istruzioni d'installazione)
- > Possibilità di modificare e adattare il posizionamento delle attrezzature, o aggiungere delle opzioni (scarico/riempimento interrato possibile, pozzetto d'ispezione, indicatore di livello,...) su richiesta
- > **Possibilità di dimensioni su misura, contattateci**
- > **Esiste in versione economica, mettetevi in contatto con il nostro servizio commerciale**

Capacità	Dimensioni vuoto in m	Altezza massima in m	Rif.
10 m ³	6,47 x 2,90	0,80	CSO010
20 m ³	5,86 x 4,69	1,20	CSO020
30 m ³	6,29 x 5,86	1,40	CSO030
40 m ³	7,34 x 5,86	1,40	CSO040
50 m ³	9,17 x 5,86	1,40	CSO050
100 m ³	10,16 x 8,79	1,45	CSO100
120 m ³	12,19 x 8,79	1,50	CSO120
200 m ³	13,87 x 11,72	1,60	CSO200
300 m ³	15,40 x 14,65	1,60	CSO300
400 m ³	20,53 x 14,65	1,60	CSO400
500 m ³	25,66 x 14,65	1,60	CSO500

Collettore EXCELA

Progettato per recuperare le acque piovane



- > Collettore filtrante con supporto murale
- > Uscita inclinabile in PVC filettato per una migliore impermeabilità

Rif.	Informazioni
VERTI125	Diametro 125 mm
VERTI160	Diametro 160 mm
VERTI200	Diametro 200 mm

Rubinetto galleggiante

Rubinetto galleggiante per cisterna d'acqua

- > Permette un riempimento della cisterna senza rischi di sversamento
- > Diversi diametri disponibili



Rif. FLO001

STOCCAGGIO DI ACQUA PIOVANA

Cisterna interrata

Serbatoio in PEAD, rotostampata, di qualità alimentare

Capacità	Rif.	Dimensioni (LxIxH)	Peso	Chiusino
10 m ³	CPEE10	4,10 x 2,05 x 2,14 m	395 kg	1 in Ø600mm
22 m ³	CPEE22	6,60 x 2,20 x 2,20 m	795 kg	2 in Ø600mm
27 m ³	CPEE27	8,10 x 2,20 x 2,20 m	1 135 kg	3 in Ø600mm
33 m ³	CPEE33	9,60 x 2,20 x 2,20 m	1 220 kg	3 in Ø600mm

Volumi maggiori - contattateci

Option	Informazioni	Option	Informazioni
REFIL1	Chiusino filtro	SAAN01	Cinturino di ancoraggio
REHD400	Prolunga Ø400mm	COLLS100	Chiusino remoto Ø100mm
REHD600	Prolunga Ø600mm	COLLS160	Chiusino remoto Ø160mm



- > Densità massima di liquido accettabile : 1,1
- > Durata di vita molto lunga
(rispettare le istruzioni d'installazione: contattateci)
- > Coperchio di Ø600mm con chiusura a chiavistello
- > Multiple possibilità di posizionamento per passa-parete

Cisterna verticale

Serbatoio in PEAD monoblocco, inerte ai prodotti chimici, qualità alimentare

- > Densità massima accettabile : 2 e 3 m³ : 1,1 / più di 5 m³ : 1,3
- > Durata di vita molto lunga e eccellente rapporto qualità/prezzo
- > Valvola PVC ¼ di giro e coperchio a vite di Ø520mm (passaggio 400mm)
- > Opzione : raccordi specifici (raccordi istantanei, valvole...), contattateci

Capacità	Rif.	Dimensioni (HxØ)	Peso	Svuotamento	Scala crinolina
2 m ³	CVPE02	1,45 x 1,71 m	52 kg	DN 25	-
3 m ³	CVPE03	1,74 x 1,85 m	75 kg	DN 25	-
5 m ³	CVPE05	1,69 x 2,13 m	117 kg	DN 50	-
7,5 m ³	CVPE07	2,41 x 2,13 m	185 kg	DN 65	-
10 m ³	CVPE10	2,80 x 2,28 m	260 kg	DN 65	-
15 m ³	CVPE15	3,75 x 2,50 m	400 kg	DN 80	ECHCVE1
20 m ³	CVPE20	4,91 x 2,50 m	520 kg	DN 80	ECHCVE2



Option	Informazioni
COLLS100	Chiusino remoto Ø100mm
COLLS160	Chiusino remoto Ø160mm

Cisterna trasporto

Serbatoio autostabile in PEAD, rotostampato, senza saldature, trattata anti-UV

Capacità	Rif.	Dimensioni (LxIxH)	Peso	Svuotamento
0,6 m ³	CTE006	1,45 X 0,77 x 0,85 m	28 kg	DN 32
1 m ³	CTE010	1,73 x 0,96 x 1,00 m	45 kg	DN 32
1,5 m ³	CTE015	1,94 x 1,20 x 1,15 m	65 kg	DN 32
2 m ³	CTE020	2,07x 1,30 x 1,22 m	80 kg	DN 50
2,5 m ³	CTE025	2,35 x 1,30 x 1,38 m	100 kg	DN 50
3,4 m ³	CTE033	2,53 x 1,48 x 1,535 m	155 kg	DN 50
5 m ³	CTE050	3,40 x 1,55 x 1,57 m	220 kg	DN 50
6 m ³	CTE060	3,09 x 1,93 x 1,78 m	245 kg	DN 65



Qualità alimentare, densità massima del liquido accettabile : 1,1
Valvola PVC 1/4 di giro e coperchio ventilato da avvitare sulla parte superiore

SOLUZIONI DI RITENZIONE E CONTENIMENTO

Cassa di contenimento 2 barili PEAD

Eccellente resistenza alla corrosione



Cassa di contenimento 4 barili PEAD

Eccellente resistenza alla corrosione



- > Cassoni di contenimento per max. 2 barili
- > Eccellente resistenza alla corrosione
- > Griglia amovibile
- > Conforme alla normativa in vigore
- > Durata di vita molto lunga

- > Cassoni di contenimento per max. 4 barili
- > Eccellente resistenza alla corrosione
- > Griglia amovibile
- > Conforme alla normativa in vigore
- > Durata di vita molto lunga

Rif.	Tipo	Capacità	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Carico massimo
BACPN2	PEHD noir	250 L	1,30 x 0,75 x 0,44 m	20 kg	650 kg

Rif.	Tipo	Capacità	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Carico massimo
BACPN4	PEHD noir	485 L	1,38 x 1,29 x 0,48 m	36 kg	1 250 kg

- Disponibile in acciaio zincato, contattateci -

- Disponibile in acciaio zincato, contattateci -

Cassa di contenimento

100 % polietilene - Superficie con griglia anti-scivolo

- > Riciclabile
- > Manutenzione e pulizia facili
- > Impilabili per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto

Rif.	Capacità	Dimensioni (LxPxH)	Informazioni
BACJ20	20 L	60 x 40 x 15,5 cm	Con griglia
BACJ30	30 L	80,5 x 40,5 x 15,5 cm	Con griglia
BACS20	20 L	60 x 40 x 15,5 cm	Senza griglie
BACS30	30 L	80,5 x 40,5 x 15,5 cm	Senza griglie



SOLUZIONI DI RITENZIONE E CONTENIMENTO

Cassa di contenimento cubi e barili

Casse di contenimento in PEAD per serbatoi cubici e containers



Cassa di contenimento cubi e barili

Casse di contenimento in PEAD per serbatoi cubici e containers



- > Eccellente resistenza alla corrosione – Durata di vita molto lunga
- > Griglia amovibile
- > Conforme alla normativa in vigore

Rif.	Tipo	Capacità	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Carico max.
BACPN5	PEAD nero	1 100 L	1,45 x 1,45 x 1,00 m	75 kg	2 000 kg

-Opzione telo : contattateci -

- > Eccellente resistenza alla corrosione – Durata di vita molto lunga
- > Griglia amovibile
- > Conforme alla normativa in vigore

Rif.	Tipo	Capacità	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Carico max.
BACPN6	PEAD nero	1 100 L	2,45 x 1,45 x 0,58 m	120 kg	4 000 kg

-Opzione telo : contattateci -

Piattaforma di contenimento

Rif.	Tipo	Capacità	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Carico max.
PLAPN1	PEAD nero	120 L	1,60 x 0,80 x 0,15 m	24 kg	1 000 kg
PLAPN2	PEAD nero	240 L	1,60 x 1,60 x 0,15 m	45 kg	2 000 kg
RAMPN1	Rampa di accesso	-	1,29 x 0,81 x 0,18 m	15 kg	2 700 kg
PLAG01	Galva	280 L	1,34 x 1,24 x 0,17 m	142 kg	5 000 kg
RAMG01	Rampa di accesso	-	1,25 x 0,80 x 0,17 m	56 kg	5 000 kg
PLAG02	Galva	280 L	1,34 x 1,24 x 0,17 m	96 kg	1 200 kg
RAMG02	Rampa di accesso	-	1,25 x 0,80 x 0,17 m	46 kg	1 200 kg



Polietilene Alta Densità

- > Progettata per lo stoccaggio di 2 a 4 barili per piattaforma
- > Manipolazione, pulizia e manutenzione facili
- > Ultra resistente e insensibile alla corrosione
- > Griglia amovibile
- > 100 % riciclabile
- > Polivalente e di lunga durata di vita
- > Disponibile in giallo o nero

Acciaio galvanizzato

- > Grande resistenza agli urti e alla corrosione
- > Resistente al fuoco
- > Placche per piattaforme e rampe d'accesso
- > Particolarmente stabile
- > Polivalente e di lunga durata di vita

SOLUZIONI DI CONTENIMENTO E ASSORBIMENTO

Vasca di contenimento

Economico e utilizzabile per lo stoccaggio su pallet

- > Tela tecnica 100% poliestere
- > Rivestimento PVC su entrambi i lati con trattamento anti-UV
- > Mantenuta con staffe in acciaio galvanizzato
- > Possibilità di rampa d'accesso in gommapiuma
- > Possibilità di dimensioni su misura
- > Ultra resistente e insensibile alla corrosione
- > Facilmente movibile e pieghevole



Réf.	Dimensions (LxPxH)
BRET1010	1,00 x 1,00 x 0,15 m
BRET1020	2,00 x 1,00 x 0,15 m

Placca di bloccaggio

Permette di bloccare e impermeabilizzare completamente una griglia o una placca di fognatura nel caso di sversamenti

- > Placca 100% in gel di poliuretano su tessuto siliconato
- > Lavabile e riutilizzabile
- > Compatibile con la normativa ADR 2009
- > Munita di manici per facilitare la manutenzione
- > Dimensioni : 120 x 120 cm
- > Spessore : 8 mm
- > Peso : 15,8 kg



Rif.	PLAOB120
------	----------

Salsicciotti assorbenti

Progettati per controllare il flusso dei liquidi che presentano un pericolo su suoli in cemento o altro

- > In polipropilene idrofilo
- > Forte resistenza ai prodotti chimici
- > Installazione facile, si adattano a qualsiasi forma e configurazione
- > Dimensioni (Ø x L) : 8 cm x 1,2 m
- > Capacità d'assorbimento : 238 litri



Rif.	BDRET3
------	--------

Fogli assorbenti

Ideali per il recupero e l'assorbimento di liquidi dovuti a fughe o sversamenti

- > Fogli 100% polipropilene
- > Ottima resistenza meccanica
- > Sistema di pretaglio centrale per adeguare le dimensioni del foglio o per piegarlo
- > Dimensioni (Lxl) : 40 x 50 cm
- > Capacità d'assorbimento : 60 litri
- > Eliminazione per incenerimento con un livello di residui inferiore 0,02% di ceneris



Rif.	PAH001
------	--------

Kit assorbente

Progettato per gli interventi immediati nel caso di sversamenti accidentali, o a titolo preventivo in prossimità di aree di stoccaggio o all'interno di un veicolo di intervento

- > Adatto a tutti i liquidi
- > Capacità d'assorbimento : 45 litri
- > Kit contenente:
 - 1 borsa di trasporto nylon
 - 10 fogli 40 x 50 cm
 - 50 fogli 30 x 30 cm
 - 2 salsicciotti Ø8 x 120 cm
 - 1 paio di guanti
 - 4 asciugavetri
 - 2 sacchi di recupero



Rif.	KABTL45
------	---------



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria	44
Protezione degli occhi	52
Protezione delle mani	54
Indumenti di protezione	58
Protezione auditiva	66
Kit DPI ed accessori pratici	68
Stoccaggio dei DPI	70



01

PROTEZIONE RESPIRATORIA

PROTEZIONE DALLE POLVERI

POWER CAP®

Protezione respiratoria con ventilazione motorizzata

Rif. POCA07

- > Protezione unicamente contro le polveri
- > Diffonde un flusso di aria rinfrescante
- > Migliora il confort di lavoro
- > Particolarmente adatto alla pulizia degli hangar, silos, mietitrebbie, pollai...
- > Durata di vita molto lunga e utilizzabile tutto l'anno
- > Permette di proteggersi contro le malattie respiratorie
- > Possibilità di cambiare lo schermo
- > Caschetto con guscio
- > Batteria con 8 ore d'autonomia
- > Consegnato con astuccio completo di un paio di cartucce TH1P, una batteria da 8 ore, un caricatore universale e una base di supporto

Si adatta perfettamente alle polveri dei cereali e ad allevamenti

Scoprite
il video !



Scannerizzate questo codice con il vostro smartphone per scoprire il video di presentazione di questo prodotto



Opzioni disponibili

Opzione	Informazioni
POCC01	Coppia di cartucce TH1P
POBA08	Batteria supplementare 8 ore
POCHU	Caricatore universale
POEP01	Sacchetto con 10 pellicole di protezione
POER02	Schermo a guscio di ricambio

POPF02	Sacchetto con 10 prefiltri
POER03	Guarnizione spugna contorno visiera
POPF01	Caricabatterie accendisigari
POBASA	Sacchetto con 10 fodere interne amovibili

PROTEZIONE RESPIRATORIA CON VENTILAZIONE ASSISTITA

JUPITER EXCELA

Alta protezione - confort

- > Protezione delle vie respiratorie con protezione della testa e del viso
- > Poco ingombro e manutenzione facile
- > Sistema di controllo elettronico del flusso d'aria
- > Allarme sonoro e visivo in caso di basso flusso d'aria o batteria scarica
- > Protezioni dei filtri per ridurre la penetrazione delle polveri nel filtro
- > Profilo piatto dell'unità filtrante: grande libertà di movimento, anche in spazi ristretti
- > Forma arrotondata dell'unità filtrante per una pulizia semplice e veloce
- > Flusso d'aria in uscita di 150 L/min, massimo 230 L/min
- > Conforme alle norme europee
- > Versione ATEX disponibile, contattateci

Altri tipi di cartucce (cloro, ammoniaca,...) sono disponibili, contattateci



EN140:12941



Scoprite
il video !



Scannerizzate questo codice con il vostro smartphone per scoprire il video di presentazione di questo prodotto

SCEGLIETE IL VOSTRO KIT DI FILTRAZIONE (Cfr: pagina 47)

Versione standard o confort

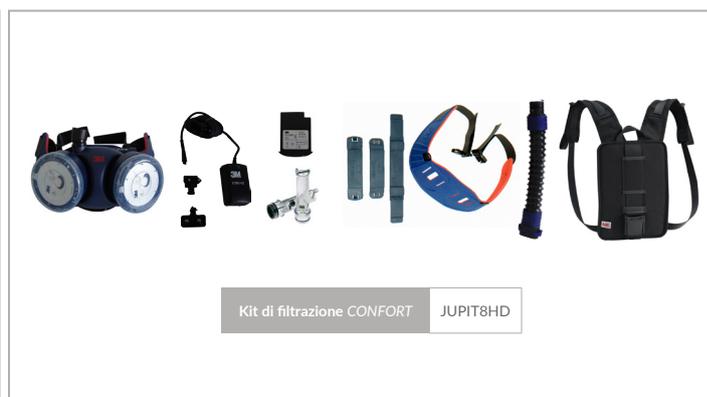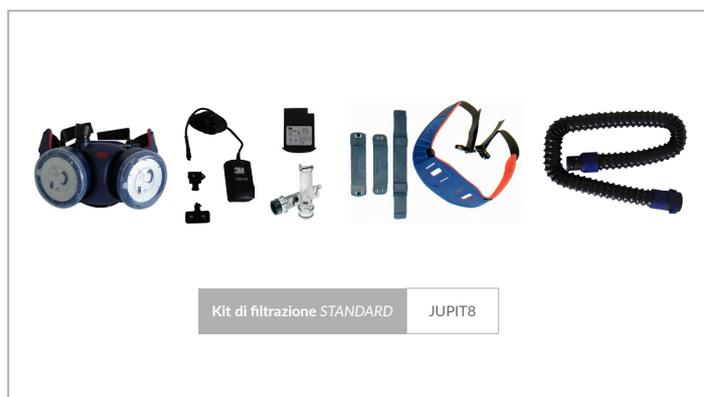

PROTEZIONE RESPIRATORIA CON VENTILAZIONE ASSISTITA



Versaflo™ TR-600

Alta protezione e grande confort - protezione respiratoria con ventilazione

Il kit completo A2P TR-619/E comprende l'unità filtrante TR-602E, un filtro A2P, un copri-filtro, dei prefiltri (x10), un cintura decontaminabile, una batteria alta capacità, un kit caricatore individuale, 1 un tubo respiratorio regolabile BT-30, un indicatore di portata dell'aria e un parascintille (x2)

TR-600 kit confort TR600KCF

Quando è utilizzata come elemento di un sistema omologato coi filtri appropriati, l'unità filtrante TR-600 assicura una protezione contro :

- >Le particelle, per ex. polveri fini, nebbie e fumi metallici
- >Gli odori in concentrazione fastidiose(anche sotto i valori limite di esposizione) di vapori organici
- >Gli odori in concentrazione fastidiose (sotto i valori limite di esposizione) di gas acidi, e fino a 10 x il valore limite di esposizione in fluoruro di idrogeno
- >I gas e vapori organici (punto di ebollizione > 65 °C)
- >I gas inorganici
- >I gas acidi
- >L'ammoniaca
- >I vapori di mercurio



Scegliete il vostro casco - Adatto a Jupiter e TR-600



Casco S333LG CLGS333L



Casco S133L CLBS133L



Visiera M-106 PVM106



Casco integrale S-533L CLB5533L



Casco integrale M-406 CSM406

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Maschera K112 STANDARD

Protezione P2 Rif. MK112S10



ALTRE
POLVERI

EN149:2001
A1:2009

- > Uso per polveri di cereali non trattati, terra, lavori con il legno
- > Maschera monouso, pieghevole e facile da stoccare
- > Flangia nasale aggiustabile
- > Sacchetto da 10 maschere

Maschera 9322 EXCELA

Protezione P2 Rif. M9322



ALTRE
POLVERI

EN149:2001
A1:2009

- > Uso per polveri di cereali non trattati, terra, lavori con il legno
- > Maschera monouso, pieghevole e facile da stoccare
- > Valvola integrata : miglior qualità di respirazione del mercato
- > Confezionate in scatole da 5 maschere

Maschera K113 STANDARD

Protezione P3 Rif. MK113S5



FITO
POLVERE

EN149:2001
A1:2009

- > Uso per polveri di cereali trattati, manipolazione occasionale di sacchi di sementi trattate, prodotti fito in polvere
- > Maschera monouso, pieghevole e facile da stoccare
- > Sacchetto da 5 maschere

Maschera 9332 EXCELA

Protezione P3 Rif. M9332



FITO
POLVERE

EN149:2001
A1:2009

- > Uso per polveri di cereali trattati, manipolazione occasionale di sacchi di sementi trattate, prodotti fito in polvere
- > Maschera monouso, pieghevole e facile da stoccare
- > Valvola integrata : miglior qualità di respirazione del mercato
- > Confezionate in scatole da 5 maschere



FITO
POLVERE

EN166.1.B.T:2001
EN1827



TUTTI I TIPI
DI FITO

EN12941:1998

Filter Spec

Combina protezione respiratoria e oculare

- > Occhiali-Mascherina con supporto di filtro integrato
- > Profilo profondo che permette l'utilizzo di occhiali di correzione
- > Ottimale giuntura per un miglior confort
- > Valvola per ridurre il calore e far uscire il CO² dall'interno della maschera
- > Porta-filtro riutilizzabile e ultra leggero
- > Grande confort grazie ai cuscinetti interni e alla fascia intrecciata regolabile

JET STREAM STANDARD

Rif. JETS02

Cappuccio con elmo molto leggero, con mobilità verticale

- > Perfettamente adatto ai trattamenti manuali, con trattore o irroratrice senza cabina e per la preparazione dei trattamenti
- > Cappuccio con casco molto leggero, con mobilità verticale e sistema di regolazione della circonferenza della testa
- > Unità ventilante installata sulla cintura
- > Allarme automatico in caso di batteria scarica o di filtro da cambiare
- > Batteria con 8 ore di autonomia (caricamento su presa)
- > Portata di 180L/min

Rif.	Descrizione
FSLMP3	Occhiali + set di 3 maschere P3
FSLMP3R	Set di 10 maschere di ricambio P3
FSLMP2	Occhiali + set di 3 maschere P2
FSLMP2R	Set di 10 maschere di ricambio P2

PROTEZIONE FITOSANITARIA

Maschera integrale 6800

Con cartucce A2P3 intercambiabili

- > Miglior confort per i lavori di lunga durata
- > Campo di visione molto largo e ottima ripartizione del peso
- > Visiera resistente ai graffi e ai prodotti chimici
- > Durata di vita : fino a 6 anni, cartucce da sostituire al minimo odore percepito dall'esterno

Rif.	Informazioni
KM6800	Maschera 6800 con 2 cartucce A2P3

Option	Informazioni
CARM01	Coppia di cartucce A2P3
CARM04	Coppia di cartucce ABEK2P3R
VIS6800	Visiera di ricambio
FP6800	Sacchetto con 25 pellicole di protezione
HARN6800	Supporto con a raccordi
K1PD6800	Kit pezzi di ricambio



EN166
EN136:CL1



KIT PEZZI DI

- > 2 x guarnizioni di tenuta arancioni 6895
- > 1 x Valvola espiratoria nuova (grigia), 7583 K7583
- > 4 x valvole inspiratorie beige 6893 e K6893
- > 1 x guarnizione di tenuta dell'adattatore centrale 6896 K6896

Maschera 7500

Con cartucce A2P3 intercambiabili

- > In silicone ultra sottile : flessibilità e confort unici
- > Maschera progettata per un uso sulla lunga durata (fino a 4 anni)
- > Cartucce da sostituire al minimo odore percepito dall'esterno

Rif.	Informazioni
KM7500	Maschera 7500 con 2 cartucce A2P3

Option	Informazioni
CARM01	Coppia di cartucce di ricambio A2P3
CARM04	Coppia di cartucce ABEK2P3R



EN140:1998

Maschera 6200

Con cartucce A2P3 intercambiabili

- > Parte facciale ipoallergenica, di semplice manutenzione
- > Per le particelle, vapori organici e gas acidi
- > Cartucce da sostituire al minimo odore percepito dall'esterno

Rif.	Informazioni
KM6200	Maschera 6200 con 2 cartucce A2P3

Opzione	Informazioni
CARM01	Coppia di cartucce di ricambio A2P3
CARM04	Coppia di cartucce ABEK2P3R



EN140:1998

PROTEZIONE FITOSANITARIA

Maschera FORCE 8

Con cartucce A2P3 intercambiabili

- > Confort ottimale per utilizzo prolungato
- > Valvota Typhoon per una resistenza respiratoria minimale
- > Cartucce da sostituire al minimo odore percepito dall' esterno

Rif.	Informazioni
MFORCE8C	Masque FORCE 8 avec 2 cartouches A2P3

Opzione	Informazioni
CARMF8	Paire de cartouches de rechange A2P3 «Press to check»



TUTTI I TIPI
DI FITO

EN140

Maschera phytos 4255

Con cartucce A2P3 integrate

- > In silicone stabilizzato ultra morbido e ipoallergenico
- > Leggero e flessibile
- > Sistema di cinghiette per regolazione rapida (Doppia cinghietta e cerchietto)
- > Maschera da sostituire al minimo odore percepito dall'esterno

Rif.	Informazioni
M4255	Maschera 4255 con cartucce A2P3 integrate
M4279	Maschera 4279 con cartucce ABEK1P3 integrate



TUTTI I TIPI
DI FITO


EN405:2001
A1:2009



FILTRI PER LE CABINE DEI TRATTORI

L'aria che respirate durante i trattamenti fitosanitari deve essere filtrata con del carbone attivo, che permetterà di neutralizzare i vapori e le polveri tossiche

- > Eccellente rapporto qualità/prezzo
- > Qualsiasi marca, qualsiasi modello
- > Prodotti direttamente dal fabbricante
- > Permette di proteggere efficacemente la vostra salute
- > Da sostituire non appena si percepiscono odori dall'esterno
- > E' assolutamente necessario che la cabina sia stagna e che non vi sia alcuna fuga d'aria a livello delle guarnizioni, per mettere quindi la cabina in sovrappressione ed evitare qualsiasi contaminazione

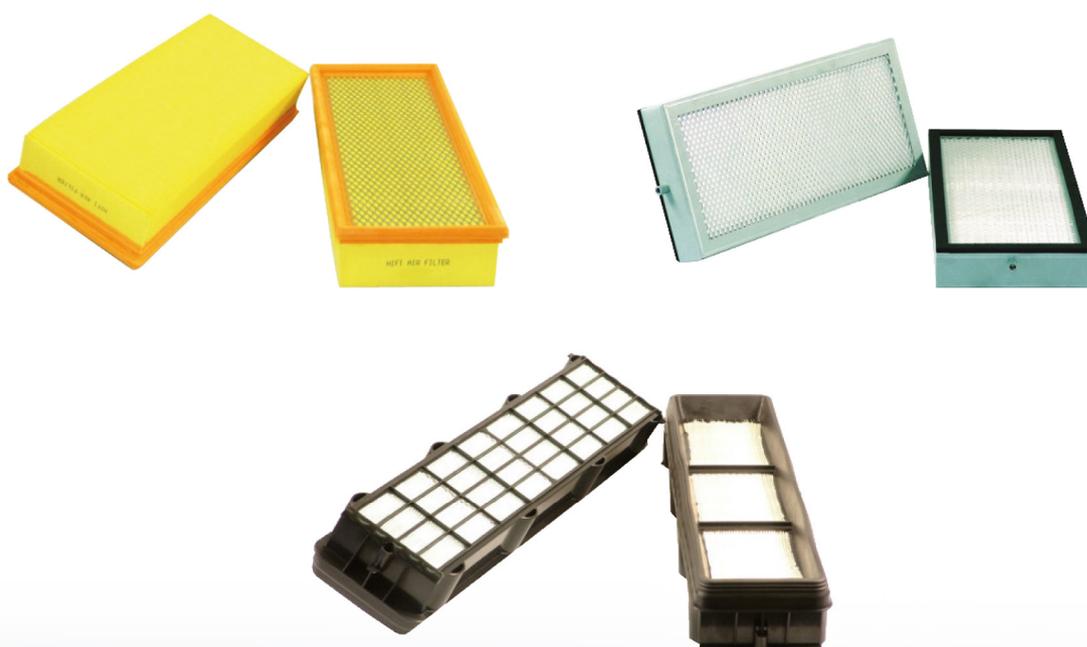



02

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

OCCHIALI E VISIERA

VISIERA SPHERE

Rif. VISBSPC

Un campo visivo eccezionale a 180°

- > Facile da indossare con il suo casco regolabile
- > Adattato a tutte le morfologie
- > Schermo in PC 20,5 x 39,4 cm
- > Ultra-avvolgente
- > Per ogni utilizzazione

TUTTI I TIPI
DI FITOEN166
2C-1,2.AOS.A.F

- Viso ben protetto
- Ideale per chi utilizza gli occhiali da vista

Occhiali MAXIM BALLISTIC

*Per un uso generale e contro le proiezioni meccaniche*TOP
CONFORTEN166 3M FT M /
2C-1,2 3M 1 FT

Rif. LUNE03

- > Stanghette dritte, corte e piatte per poter indossare le cuffie anti-rumore
- > Sistema di ventilazione sulla barra frontale che protegge dalla condensa
- > Filtri UV 100%

Mascherina antiappannante

*Migliore rapporto qualità/prezzo*TUTTI I TIPI
DI FITOEN166 3.4.9.B /
AOS.1.B.9

Réf. LUNE02

- > Struttura oculare in policarbonato per una protezione contro i prodotti chimici
- > Protezione contro le proiezioni di forza media
- > Qualità ottica classe 1
- > Aerazioni antiappannanti e pratica regolazione dell'elastico

Occhiali anti-proiezioni

Per un uso generale e contro le proiezioni meccaniche

Rif. LUNE01

EN166 3M FT 230.1 / 2C-1,2 3M 1 FT

- > Montatura con schermo monoblocco
- > Qualità ottica classe 1
- > Stanghette in plastica e naso integrato allo schermo
- > Rivestimento Hardium antigraffio
- > Protezioni laterali integrate nello schermo

Mascherina EXCELA

*Miglior confort d'utilizzo*TUTTI I TIPI
DI FITOEN166 3M 349 BT
230.1 / 2C-1,2 3M
1 BT 9

Réf. LUNE05

- > Struttura oculare in acetato per una protezione contro i prodotti chimici
- > Protezione contro le proiezioni di forza media
- > Qualità ottica classe 1
- > Ventilazione indiretta per un miglior ricircolo dell'aria



03

PROTEZIONE DELLE MANI

GUANTI MONOUSO

TOUCH N TUFF 92-605

Polsini lunghi



- > Fabbricati in nitrile
- > Colore verde
- > Senza polvere
- > Bordo dei polsini orlato
- > Leggeri, comodi, pratici e morbidi
- > Lunghezza : 300mm
- > Spessore : 0,12mm
- >Dispenser da 100 guanti

Rif.	Taglia
GAJETLS	S - 6,5/7
GAJETLM	M - 7,5/8
GAJETLL	L - 8,5/9
GAJETXL	XL - 9,5/10

TOUCH N TUFF 92-500

Il riferimento del mercato



- > Guanti monuso per prodotti fitosanitari
- > Fabbricati in nitrile
- > Colore verde
- > Con polvere
- > Bordo dei polsini orlato
- > Leggeri, comodi, pratici e morbidi
- > Lunghezza : 240mm
- > Spessore : 0,12mm
- > Dispenser da 100 guanti

Rif.	Taglia
GAJET0	S - 6,5/7
GAJET1	M - 7,5/8
GAJET2	L - 8,5/9
GAJET3	XL - 9,5/10

SEMPERGUARD

Il miglior rapporto qualità/prezzo



- > Guanti monuso per prodotti fitosanitari
- > Fabbricati in nitrile
- > Colore blu
- > Senza polvere
- > Bordo dei polsini orlato
- > Leggeri, comodi, pratici e morbidi
- > Lunghezza : 240mm
- > Spessore : 0,12mm
- > Dispenser da 100 guanti (90 per la taglia XL)

Rif.	Taglia
GXPERTS	S - 6/7
GXPERTM	M - 7/8
GXPERTL	L - 8/9
GXPERTXL	XL - 9/10

GUANTI PER LA MANIPOLAZIONE

MAXIFLEX

Ideale per la manipolazione di ogni tipo di materiali



EN388
4131

- > Per ambienti secchi e leggermente umidi
- > Guanti sottili e resistenti
- > Eccellente presa grazie alle asperità in nitrile
- > Traspirabilità del guanto a 360° in ambienti secchi o 180° in ambienti oleosi
- > Tessuto trattato per prevenire gli odori, evitare la comparsa di colonie batteriche e di funghi

TOP
CONFORT

Réf.	Taille
GAMFX07	7
GAMFX08	8
GAMFX09	9
GAMFX10	10
GAMFX11	11

ULTRANE 553

Guanti per lavori meccanici



4121

- > Membrana traspirante che impedisce ai liquidi di infiltrarsi, mentre l'umidità e il sudore fuoriescono
- > Fodera in acrilico isolante per proteggere efficacemente le mani dal freddo
- > Lavorazione senza cuciture assicurando così flessibilità e confort
- > Micro finitura rugosa sul palmo e sulle dita
- > Lunghezza : 270-280mm

Rif.	Taglia
GUL55306	6
GUL55307	7
GUL55308	8
GUL55309	9
GUL55310	10



TUTTI I TIPI
DI FITO

GUANTI FITOSANITARI



- > Rivestimento totale in nitrile
- > Finitura rugosa su tutta la superficie per una migliore presa
- > Lunghezza : 350mm

NSK 24

Guanti fitosanitari grande confort

Rif.	Taglia
GNSK2408	8
GNSK2409	9
GNSK2410	10
GNSK2411	11




- > Ideale per i trattamenti con rischi di schizzi (pulizia dell'irroratrice, disinfezione di edifici di allevamento...)
- > Polsini con bordo elastico
- > Rivestimento totale in nitrile
- > Lunghezza : 650mm

NSK 26

Guanti fitosanitari a maniche lunghe

Rif.	Taglia
GNSK2608	8
GNSK2609	9
GNSK2610	10
GNSK2611	11




- > Eccellente sensibilità tattile, grande morbidezza, grandissimo confort
- > Interno in tessuto per un miglior confort e una più comoda rimozione
- > Eccellente aderenza con qualsiasi sostanza chimica, oleosa e grassa
- > Rivestimento nitrile doppio spessore, senza cuciture
- > Lunghezza : 300mm

ALPHATEC 58-270

Guanti fitosanitari grande confort

Rif.	Taglia
GAAL06VP	6
GAAL07VP	7
GAAL08VP	8
GAAL09VP	9
GAAL10VP	10
GAAL11VP	11




- > Colore verde - Interno in cotone floccato
- > Finitura esterna con miglior aderenza
- > Ottima mobilità
- > Lunghezza : 380mm
- > Spessore : 0,425mm

Premium SOLVEX 37695

Guanti fitosanitari riutilizzabili

Rif.	Taglia
GASO07SI	7
GASO08SI	8
GASO09SI	9
GASO10SI	10
GASO11SI	11



- > Fabbricati in nitrile
- > Mobilità e confort grazie alla forma anatomica e alla qualità del floccaggio
- > Durata di vita superiore : eccellente resistenza meccanica (abrasione, perforazione)
- > Lunghezza : 32cm
- > Spessore : 0,38mm
- > Finitura esterna : rilievo antiscivolo

ULTRANITRIL 492

Guanti fitosanitari riutilizzabili

Rif.	Taglia
GANTU6	6
GANTU7	7
GANTU8	8
GANTU9	9
GANTU10	10
GANTU11	11



04

INDUMENTI DI PROTEZIONE

GREMBIULI



Grembiule MICROCHEM 4000

Categoria III - Tipo PB (3)

Rif.	Taglia
TABMIXL	XL

- > Il grembiule più coprente del mercato
- > Protezione speciale per la preparazione dei trattamenti fitosanitari
- > Molto leggero e particolarmente comodo grazie al suo effetto tessile al tatto
- > Riutilizzabile se non macchiato
- > Protezione anteriore del corpo e delle braccia, copre le gambe fino ai polpacci



Grembiule TYCHEM® F

Categoria III - Type PB (3)

Rif.	Taglia
BLTF01	S - M
BLTF02	L - XXL

- > Protezione speciale per la preparazione dei trattamenti fitosanitari
- > Particolarmente comoda e leggera, molto facile da infilare
- > Resiste all'abrasione e allo strappo, riutilizzabile se non macchiata
- > Protezione anteriore del corpo e delle braccia, copre le gambe fino ai polpacci
- > Eliminazione secondo le procedure standardd



Grembiule S-PROTEC®

Catégorie III - Type PB (3)

Rif.	Taglia
BLSP01	Taglia unica

- > Protezione speciale per la preparazione dei trattamenti fitosanitari
- > Può essere tagliata per adattarsi meglio alla morfologia dell'utilizzatore
- > Lavabile e riutilizzabile più volte
- > Protezione anteriore del corpo e delle braccia, copre le gambe fino ai polpacci
- > Taglia unica



Gamma AEGIS

Certificati, livello C2, secondo la nuova norma EN ISO 27065, studiata appositamente per i trattamenti con fitosanitari del settore agricolo e non più per gli operatori dell'industria chimica

Certificati anche secondo la norma dedicata agli operatori dell'industria chimica come Categoria III - Tipo 6

91%


degli utilizzatori di AEGIS
raccomandano questo prodotto

Axe environnement
soluções phyto-environnement

Tuta da lavoro		Giacca		Pantaloni	
Rif.	Taglia	Rif.	Taille	Rif.	Taglia
CAVACS	S	VAVACS	S	PAVS	S
CAVACM	M	VAVACM	M	PAVM	M
CAVACL	L	VAVACL	L	PAVL	L
CAVACXL	XL	VAVACL	XL	PAVXL	XL
CAVAC2XL	XXL	VAVAC2XL	XXL	PAV2XL	XXL

RICORDA : Giacca e pantaloni sono un insieme indissociabile

- > Tasso di penetrazione dei prodotti, «caso peggiore» (Prowl 3.3 EC) : 0,4%
- > DPI adatto alla morfologia dell'utilizzatore e realizzato con tessuti speciali = 15 cicli di manutenzione (lavaggi, asciugatura, stiratura)
- > Traspirante, leggero : 220 g al m²




Preparate i vostri trattamenti

- > Protegge da qualsiasi penetrazione dei prodotti


Da completare con un grembiule di protezione

① grembiule protettivo : pagina 71



Riempimento ed irrorazione

- > Approfittate di un DPI confortevole
- > Ventilazione dal dorso



Pulizia del vostro materiale

- > Grazie alle proprietà di impermeabilità, restate all'asciutto durante il lavaggio
- Da completare con un grembiule di protezione



EN ISO 27065
LIVELLO 2

TUTE DA LAVORO



Tuta da lavoro TYVEK® Classic

Categoria III - Tipo 5/6

- > Protegge contro numerose sostanze chimiche inorganiche e le particelle superiori a 1µm
- > Elastico in vita, attorno al viso, ai polsi e alle caviglie
- > Resiste all'abrasione e allo strappo
- > Permeabile all'aria e al vapore acqueo

Rif	Taglia
Colore bianco	
CTCBS	S
CTCBM	M
CTCBL	L
CTCBXL	XL
CTCB2XL	XXL
CTCB3XL	XXXL

Rif	Taglia
Colore verde	
CTCVM	M
CTCVL	L
CTCVXL	XL
CTCV2XL	XXL



Tuta da lavoro TYVEK® Classic Plus

Categoria III - Tipo 4/5/6

- > Protegge contro numerose sostanze chimiche inorganiche e le particelle superiori a 1µm
- > Estremamente leggera, comoda, resistente all'abrasione e allo strappo
- > Permeabile all'aria e al vapore acqueo
- > Non resiste ad eventuali sfregamenti continui di eventuali attrezzi posizionati sulla schiena

Rif	Taglia
Colore bianco	
CTCPBS	S
CTCPBM	M
CTCPBL	L
CTCPBXL	XL
CTCPB2XL	XXL
CTCPB3XL	XXXL

Rif	Taglia
Colore verde	
CTCPVM	M
CTCPVL	L
CTCPVXL	XL
CTCPV2XL	XXL
CTCPV3XL	XXXL



Tuta da lavoro TYCHEM® F

Categoria III - Tipo 3B/4/5/6

- > Specifica per gli utilizzi fitosanitari in ambienti chiusi
- > Compatibile con l'utilizzo dell'irroratrice a spalla
- > Comoda e adatta ai lavori difficili
- > Resiste all'abrasione e allo strappo
- > Eliminazione secondo le procedure standard

Rif	Taglia
CTMFS	S
CTMFM	M
CTMFL	L
CTMFXL	XL
CTMF2XL	XXL
CTMF3XL	XXXL



TUTA DA LAVORO

BODYSHIELD

Tuta da lavoro intera con filtrazione ai carboni attivi

TOP
CONFORT



TUTTI I TIPI
DI FITO

Applicazione - trattore senza cabina o in serra

Categoria III - Tipo 4

- > Filtrante con microsferi di carboni attivi integrati nella tessitura
- > Specifica per l'utilizzo di fitosanitari in ambienti chiusi
- > Protegge per una durata di 12 ore anche in caso di pioggia
- > Compatibile con irroratrici a spalla
- > Tessuto esterno : idro ed olio repellente
- > Cappuccio integrato ed adattabile a tutti i tipi di maschera
- > Comfort ottimale con elastico passa-pollice, elastico cappuccio anti-scivolo, regolazione interiore per aggiustare la taglia e rinforzo interiore per polsi e caviglie
- > Lavabile a 40°C e asciugabile a 60°C : 3 lavaggi

Rif.	Taglia
BODYSHS	S
BODYSHM	M
BODYSHL	L
BODYSHL	XL

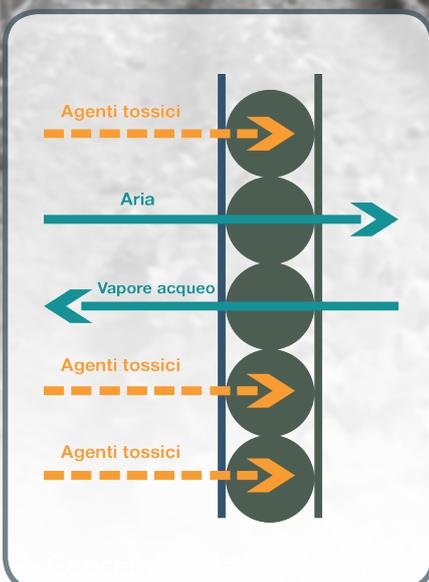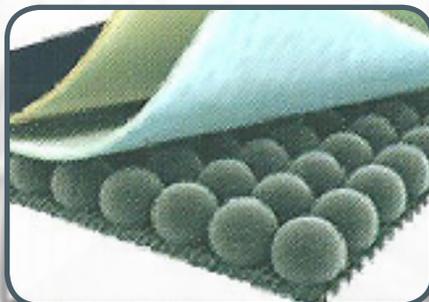

Principio di funzionamento



GAMMA RINFRESCANTE

Gilet rinfrescante alta performance

Riduce gli effetti del calore di 10 /15°C



Umidità da bassa a media



Lavori agricoli classici



Raffreddamento elevato



- > Riduce gli effetti del calore di 10/15°C - Da 5 ore a 2 giorni in funzione delle condizioni ambientali e della circolazione d'aria
- > Taglio adatto all'utilizzo sotto ad una tuta da lavoro
- > Peso : 300g

Rif.	Taglia
GLRAFS	S
GLRAFM	M
GLRAFL	L
GLRAFXL	XL
GLRAF2XL	XXL
GLRAF3XL	XXXL

Gilet rinfrescante STANDARD

Raffreddamento con acqua per lavori agricoli



Umidità da bassa a media



Lavori agricoli classici



Raffreddamento elevato



- > Rapido, facile ed efficace
- > Crea un effetto rinfrescante istantaneo che può durare fino ad 8 ore, in funzione della temperatura ambiente, dell'umidità e della circolazione d'aria

Rif.	Taglia
VRAF5M	S/M
VRAF5L	L/XL
VRAF2XSX	2XS/XS
VRAF2XL3	2XL/3XL

Gilet rinfrescante con PCM (Phase Change Material) di origine biologica



- > Offre comfort attraverso il raffreddamento e protezione dallo «stress da calore» in ambienti con temperatura elevata anche in assenza di circolazione d'aria (lavori in serra o simili)
- > Il nostro materiale di origine biologica con il cambiamento di fase garantisce, nel lungo periodo un sollievo rinfrescante costante, alla temperatura di 21°C/70°F

Cappello rinfrescante per effetto evaporativo

Riduce gli effetti del calore di 10 /15°C

Rif. CASQRAFG



Restate al fresco fino a tre ore

Prodotto leggero e di facile utilizzo che assicura il vostro comfort, mantenendo fresca la testa.

Questo prodotto é maggiormente efficace in ambienti con bassa umidità ambiente. Il livello di circolazione dell'aria determina l'effetto rinfrescante

Manicotti TYCHEM® F

Adatti per i lavori del rientro



- > Grande resistenza meccanica
- > Lunghezza : 50 cm
- > Elastici rinforzati sui polsi e sulle braccia
- > Protezione delle braccia contro gli sversamenti e schizzi di prodotti fitosanitari
- > Si posiziona sopra le tenute da lavoro

Rif.	Taglia
MANCTF	taglia unica

Coprystivali TYCHEM® F

Grande resistenza meccanica



- > Suola antiscivolo
- > Protezione dei piedi e polpacci contro gli sversamenti e gli schizzi dei prodotti fitosanitari
- > Si posiziona sopra le scarpe o gli stivali da lavoro

Rif.	Taglia
CBOT01	taglia unica

Stivali chimici

Proteggono dagli schizzi dei prodotti chimici :
idrocarburi , olii, grassi solventi, acidi leggeri e diluiti

Rif.	Taglia
BOTTXX (XX è la dimensione)	Dal 36 al 50



EN13832-3:2006 KOP
EN ISO 20347:2007

- > Eccellente resistenza all'abrasione, alla rottura
- > Suola antiperforazione
- > Anti scivolo su superfici in acciaio o ceramiche
- > Disponibile anche modello di stivale ultra-leggero e confortevole :
richiedere al Vs. contatto commerciale



05

PROTEZIONE AUDITIVA

CUFFIE ED ACCESSORI

Cuffie anti-rumore Peltor™ Optime III

Ideate per l'utilizzo in ambienti molto rumorosi, in particolare in quelli con predominanza di suoni in basse frequenze



RNR
95-110dB(A)

- > Livello di attenuazione : SNR 35 dB
- > Progettato per le persone che lavorano all'esterno
- > Proteggete il vostro udito e ascoltate contemporaneamente la radio
- > Il cerchietto extra large con imbottitura morbida suddivide il peso mentre il fissaggio su due punti morbida permette una debole pressione per un comodo e prolungato utilizzo
- > Peso : 285g

Rif.

CABR03

Cuffie Peltor™ WSTM Alert XP

Livello di attenuazione : SNR 29 dB

CONFORT



RNR
94-105dB(A)

- > Norma EN352, 89/686/CEE et 1995/5/CE
- > Chiamate wireless e musica in Bluetooth® Stereo
- > Ricettore FM radio (circuitto 2G)
- > Autoparlanti brevettati per un suono dinamico e generoso
- > Regolazione ultra rapida

Rif.

CAUD03

Cuffie anti-rumore PELTOR™ Optime I

Livello d'attenuazione : SNR 27 dB

- > Molto adatte ai lavori agricoli, raccomandato nei vigneti per i cingolati, motoseghe e tagliasiepi
- > Permettono di essere indossate a lungo
- > Imbottitura trapuntata interna morbida per una tenuta comoda e senza pressione

Rif.

CABR02



EN352-1:1993



RNR
87-98dB(A)

Tappi per orecchie

Attenuazione : 25dB

- > Tappi preformati
- > Design con flange per un miglior posizionamento e una migliore tenuta
- > Con scatola dotata di gancio di tenuta alla cintura

Rif.

BAUD02



EN352-2:2002



RNR
87-98dB(A)

Tappi per orecchie

Significativo abbattimento acustico anche il più forte (attenuazione: 34 dB)

- > Tappi in schiuma di poliuretano
- > Grande confort
- > Monouso
- > Permettono di proteggere i timpani e di evitare perdita dell'udito
- > Confezionati singolarmente in sacchetti

Rif.

BAUD03



EN352-2:2002



RNR
95-110dB(A)



06

KIT DPI E ATTREZZI PRATICI

KITS DPI

Presentazione qualitativa dei prodotti - Consegnato confezionato in blister per facilitare la promozione

**PRODOTTO
PERSONALIZZABILE**

Kit DPI PREMIUM

Adatto alla preparazione dei trattamenti fitosanitari



Il kit comprende :

- 1 tuta da lavoro AEGIS
- 1 grembiule Microchem 4000
- 1 maschera a cartucce A2P3 intercambiabili Force 8
- 1 visiera SPHERE
- 1 paio di guanti fitosanitari NSK24

Rif.	Taglia
KPREML	L
KPREML	XL

Kit DPI CONFORT

Adatto alla preparazione dei trattamenti fitosanitari



Il kit comprende :

- 1 tuta da lavoro AEGIS
- 1 grembiule S-protect
- 1 maschera a cartucce A2P3 intercambiabili Force 8
- 1 visiera SPHERE
- 1 paio di guanti fitosanitari ALPHATEC 58-270

Rif.	Taglia
KCONFL	XL
KCONFL	XXL

Kit DPI STANDARD

Adatto alla preparazione dei trattamenti fitosanitari



Il kit comprende :

- 1 tuta TYVEK Classic Plus
- 1 maschera a cartucce A2P3 integrate 4255
- 1 mascherina antiappannante
- 1 paio di guanti fitosanitari ULTRANITRIL 492

Rif.	Taglia
KSTDM	M
KSTDL	L
KSTDXL	XL
KSTDXXL	XXL

Kit «Semences traitées»

Adatto alla preparazione dei trattamenti fitosanitari



Il kit comprende :

- 1 tuta da lavoro AEGIS
- 1 grembiule S-protect
- 1 maschera Filter Spec protection P3
- 1 paio di guanti fitosanitari a maniche lunghe NSK26

Rif.	Taglia
KSEMT2XL	XXL

PRONTO SOCCORSO E ATTREZZATURE PRATICHE



Casseta del pronto soccorso

Con maniglia per il trasporto e staffa da parete

Rif.	BOPA10
------	--------

- > Box pronto soccorso in polipropilene bianco
- > Fornito con viti e tasselli
- > Dimensioni : 270 x 175 x 70 mm
- > Peso : 1,1 kg



Doccia di emergenza

Per la pulizia del corpo

Rif.	BOPA10
------	--------

- > Da immagazzinare vicino alla stazione di preparazione al trattamento
- > Facile e veloce da usare
- > Permette di pulire le macchie accidentali durante la preparazione dei trattamenti
- > Consente il rispetto del Codice del lavoro



Lavare gli occhi

Soluzione speciale per il risciacquo di polveri o prodotti pericolosi

Rif.	BOPA10
------	--------

- > Soluzione speciale per il risciacquo di polveri o prodotti pericolosi
- > Bottiglia sterile monouso



07

CONSERVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DPI

CONSERVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DPI

Armadietto

Conservazione sicura dei DPI



Rif. AVEST01

- > Soddisfa la normativa che stipula che i dispositivi debbano essere sistemati in un armadietto esterno
- > Garantisce una buona conservazione dei dispositivi di protezione
- > Sistemazione sicura dei dispositivi di protezione individuali
- > Dimensioni : 0,50 x 0,50 x 1,90 m

Espositore per DPI

Promozione e presentazione dei DPI



Rif. PREPI01

- > Permette di stoccare guanti, maschere, tute, camici... su 4 livelli
- > Espositore in PVC
- > Molto leggero, montaggio e spostamenti semplici e rapidi
- > Permette una gerarchia e una presentazione giudiziosa dei DPI

Manichino uomo

Promozione e presentazione dei DPI



Rif. EPIMAN01

- > Presentazione realistica dei DPI
- > Altezza : 180 cm
- > Colore : pelle
- > Consegnata con piedestallo

Sacchi di raccolta dei

Rif. SCEPI50

Sacchi di raccolta adatti ai dispositivi di protezione individuale



- > Confezionati con cartoni da 20 rotoli (200 sacchi)
- > Volume : 50L
- > Larghezza : 680mm - Lunghezza : 800mm
- > Spessore : 35 μ
- > Colore : verde traslucido



AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Tracciabilità dei trattamenti

73

E-irrigazione e sonde d'umidità del suolo

75

Capannine metereologiche

79



01

TRACCIABILITÀ DEI TRATTAMENTI



GEOLOCALIZZAZIONE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE



Facile da installare

Trackfield è composto da un'unità di registrazione mobile da posizionare sull'attrezzatura o sul trattore e da un rilevatore della posizione di «lavoro» o di «spostamento»



Facile da gestire

La interfaccia web di gestione, permette di visualizzare i lavori realizzati in tempo reale, ma allo stesso tempo di stampare dei rapporti di cantiere sulle superfici trattate e sulle distanze percorse.

[trackfield]

NEXXTEP
TECHNOLOGIES



02

E-IRRIGAZIONE E SONDE D'UMIDITÀ DEL SUOLO

MONITORAGGIO E ANALISI DEL SUOLO

Sonda AquaCheck

Seguite con precisione l'effettiva necessità d'acqua delle vostre colture



- > Una sonda capacitiva a profilo AquaCheck 60 cm : 6 sensori d'umidità, 6 sensori di temperatura, corpo pieno, misura in continuo (da 10 min a 2 ore)
- > un pluviometro automatico che risponde alle raccomandazioni della WMO
- > Un'asta telescopica in alluminio da 3 metri

Trovate la soluzione che risponde ai vostri bisogni

Rif.	Kit Aqualink
AQAQ60P	Aqualink box (rete GPRS)
	Sonda Aquacheck 60 cm
	Pluviometro automatico con asta telescopica in alluminio da 3 metri



- Economie nei consumi d'acqua
- Performance agronomiche (qualità, rendimento, efficacia)
- Economia d'energia
- Economia di tempo , maggiore comodità e praticità

Rif.	Kit Corpus
AQCO60P	Custodia Corpus (rete Sigfox)
	Sonda Aquacheck 60 cm
	Pluviometro automatico con asta telescopica in alluminio da 3 metri

Opzioni per Corpus Kit (2 sensori max.)

Rif	Prodotto
AQCOTE	Sensore temperatura aria
AQCOHU	Sensore di umidità dell'aria
AQCOAN	Anemometro
AQCOHF	Sensore tergitristallo fogliare



- Accessibilità dell'offerta
- Numerosi dati misurati e analizzati
- Caratteristiche evolutive della soluzione

Abbonamenti

Rif.	Prodotto
AQAQAB	Abbonamento annuale AQUALINK Kit
AQCOAB	Abbonamento annuale CORPUS Kit




GESTIONE DELL'IRRIGAZIONE

RAINDANCER®

In un colpo d'occhio sul vostro smartphone, tablet o sul vostro PC, sorvegliate e controllate la vostra irrigazione in tempo reale

Strumento GPS autonomo, senza necessità di alimentazione elettrica

- > Misura della quantità di acqua da utilizzare
- > Invio di allarmi immediati in caso di problemi (ribaltamento, cambiamento, di pressione, guasto...)
- > Pianificazione dei cantieri di irrigazione
- > Ottimizzazione dei tempi di irrigazione
- > Sorveglianza dell'irrigazione in tempo reale e monitoraggio
- > Controllo a distanza
- > Comunicazione semplificata ed amplificata

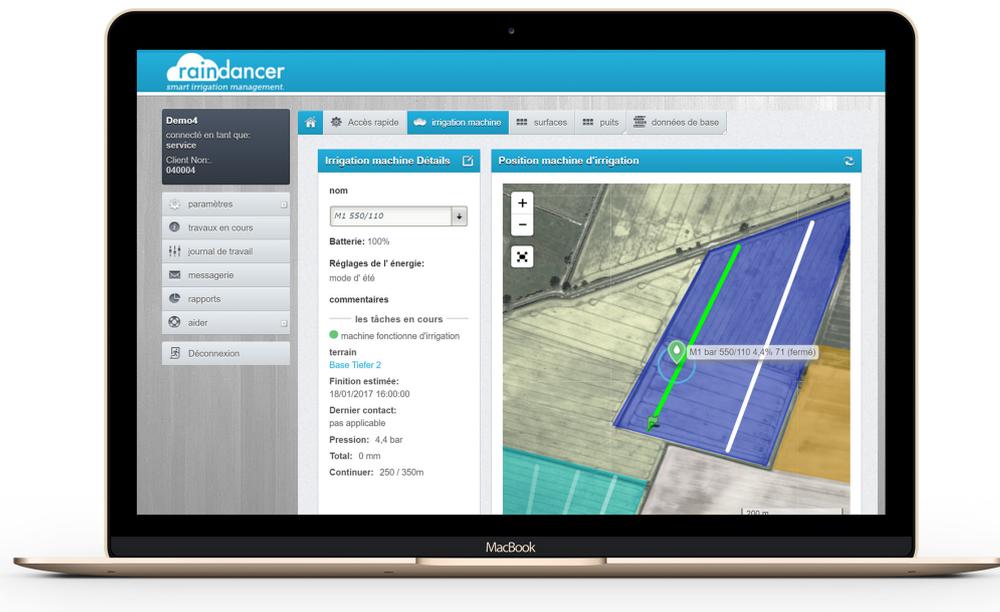

- > Zoccolo in alluminio fissabile per viti o fascette stringitubo
- > Autonomo in energia grazie ad un pannello solare
- > Precisione GPS di 5m
- > Sensore di pressione che va da 0 a 10 bar
- > 1.5 m di cavo
- > Comunicazione GPRS valida in tutta l'Europa
- > Applicazione utilizzabile su smartphone, tablet e PC

Rif.	Prodotti
RAINKIT	RAINDANCER - Kit irrigazione - Adattabile a tutte le marche e modelli - Il kit contiene : 1 centralina + 1 pannello solare, 1 scheda Sim GPRS + 1 sensore di pressione
RAINPC	RAINDANCER - Pump Control

Opzioni

Rif.	Prodotti
RAINSMS	Avviso SMS
RAINPDA	Servizi di installazione, avviamento e assistenza in loco

Abbonamenti

Rif.	Prodotti
RAINAB	Abbonamento Kit Irrigation
RAINPCAB	Abbonamento annuale Pump Control



1. Installazione dell'unità di registrazione mobile, senza alimentazione



5. Accesso in diretta all'insieme delle macchine su una sola interfaccia



2. Parametrizzazione dell'interfaccia, creazione delle parcelle, delle macchine irrigatrici



6. Osservazione e localizzazione delle anomalie



3. Installazione del sensore di pressione



7. Invio degli allarmi ai differenti interlocutori



4. Avviamento dell'irrigazione



03

CAPANNINE METEOROLOGICHE

STAZIONE METEOROLOGICA



Réf. SMCOW



Stazione meteorologica CORPUS WIND

Sapere in ogni momento ciò che accade nelle parcelle lontane

Approfittate di un configurazione modificabile su richiesta, recuperando le informazioni più importanti da conoscere per andare a lavorare su una parcella distante, fare un trattamento fitosanitario o un apporto di concime (pluviometria, temperatura, igrometria e velocità del vento).

Sensori di alta precisione e progettazione per una lunga durata nel tempo.

Molto semplice e rapido da installare/spostare : insieme di sensori montati su di una unica piastra, disconnessa dal supporto tramite due dadi a farfalla. Un insieme robusto, molto compatto e perfettamente equilibrato



temperatura



igrometria




vento



pluviometria

Abbonamenti

Réf.	Prodotti
SMCOAB	Abbonamento annuale

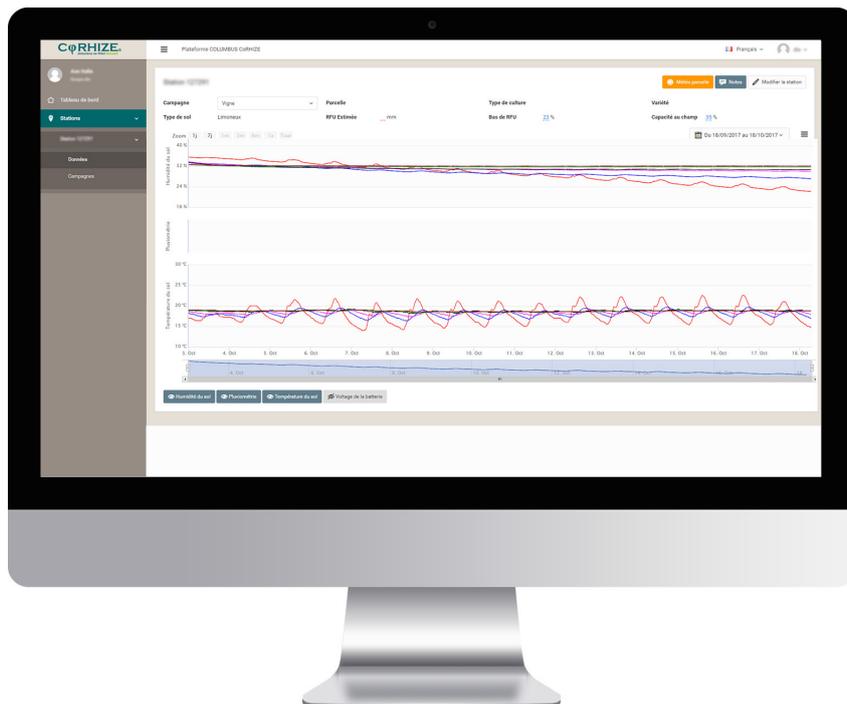

Disponibili anche con sensore di bagnatura fogliare.

STAZIONE METEOROLOGICA



**IL METEO DELLA
VOSTRA PARCELLA
IN TEMPO REALE**



1. Scegliete il posizionamento

Per ottenere i dati maggiormente affidabili, scegliete un posto rappresentativo della vostra parcella.

2. Installate la stazione P+


La vostra stazione P+ è pronta per l'uso, già alla ricezione del prodotto. Sarà sufficiente installarla nella vostra parcella per raccogliere i vostri dati.

3. Visualizzate i vostri dati

Grazie alle piattaforma Weenat, voi potrete visualizzare i dati della vostra parcella in un solo colpo d'occhio, in ogni momento ed ovunque.

Stazione meteo P+

- > Permette la misura delle condizioni meteorologiche della parcella in tempo reale
- > Può essere installato nella parcella alla ricezione del prodotto: è già pronto per essere messo in marcia
- > Autonomia da 3 a 5 anni
- > Peso: 1.2kg
- > Altezza: 126cm

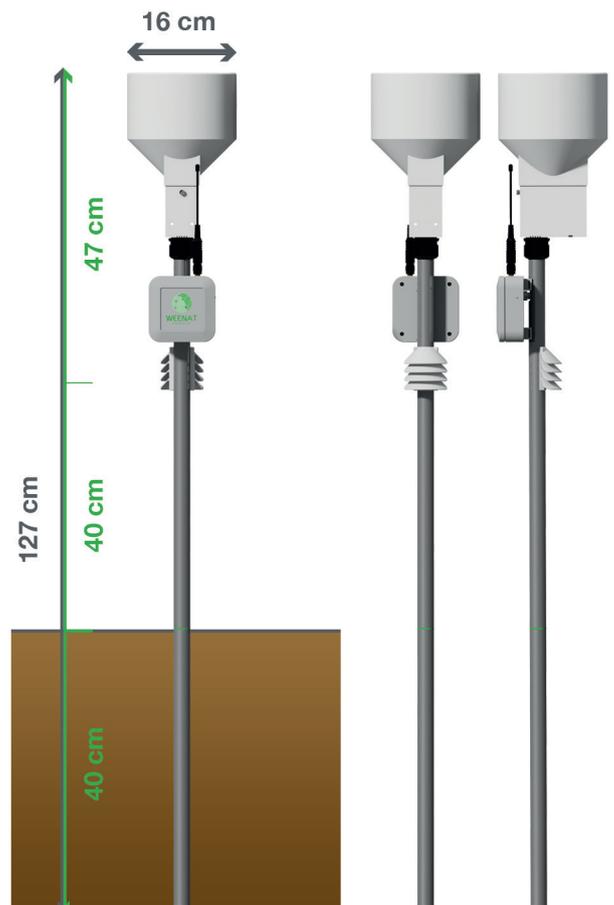

	Pluviometria	Temperatura dell'aria	Igrometria
Unità di misura	mm	°C	%rH
Altezza a cui viene effettuata la misura	86 cm	40 cm	40 cm
Scala di misura	Da 0 mm	-40 a 60°C	0 a 100% rH
Risoluzione	0,2 mm	0,1°C	0,1%
Intervallo di rilevazione delle misure	Ogni 15 minuti		

Rif. **SMPPW**

Nel 2018 scoprite il nostro nuovo sito on-line.

Tutta la squadra di Axe-environnement è felice di annunciarvi la revisione totale, tanto grafica che redazionale, del suo sito internet www.axe-environnement.eu !

Potrete scoprire facilmente la nostra azienda, la sua evoluzione, la sua strategia.



IL NOSTRO SITO INTERNET PROPORRÀ DELLE FUNZIONALITÀ INNOVATIVE ED UN CONTENUTO PERSONALIZZATO ATTRAVERSO UN'INTERFACCIA AGGIORNATA.

A molto presto su

www.axe-environnement.eu

Come Mathias, Xavier, Cédric, Roselyne...

Diventate ambasciatori.



FIRMATE ED ADERITE ALLA CARTA D'IMPEGNO

Questa carta sancisce il nostro partenariato: è necessario partecipare attivamente al ruolo di "ambasciatore" e consacrare del tempo alla comunità

Auspichiamo ad una relazione di scambio continuo per avanzare congiuntamente



TESTATE I NOSTRI PRODOTTI

Testate prima di tutti i nostri prodotti.

Comparete, provate, date il vostro avviso ed aiutateci a costruire gli attrezzi innovativi



CONDIVIDETE LA VOSTRA ESPERIENZA

Noi vi aiuteremo a condividere la vostra esperienza professionale con i giornalisti ed altri agricoltori.

Partecipate a degli incontri presso la vostra Azienda per presentare i prodotti



SIATE I PRIMI AD ESSERE INFORMATI

Voi sarete i primi ad essere informati delle novità e dei momenti importanti

Volete provare l'esperienza?

Invia un'e-mail a ambassadeurs@axe-environnement.eu o visita il nostro sito web.



237, rue Gornet-Boivin
10100 ROMILLY SUR SEINE - FRANCE

Tel : +33 (0)3 25 24 55 00

Fax : +33 (0)3 25 24 55 01

Email : contact@axe-environnement.eu

www.axe-environnement.eu

Seguici:    

Alessandro VERGANI

Direttore Vendite Italia

00 39 342 82 64 092

alessandro.vergani@axe-environnement.eu